

Keitiklis PSW 3000W RC-12 paverčia 12 V akumulatoriaus įtampą į 230 V, kad būtų galima maitinti bet koki prietaisą, kurio galia neviršija 3000 W. Dėl itin efektyvaus keitimo jis generuoja „Pure Sine Wave“ tipo srovę, pritaikytą galingų prietaisų (indukcinių viryklių, elektrinių orkaitių, virdulių, plaukų džiovintuvų ir pan.) poreikiams. Lengvas ir stabilus, jį galima nešiotis arba įrengti stacionariai. Nuotolinio valdymo pultas su skaitmeniniu ekranu leidžia valdyti įrenginį nuotoliniu būdu ir realiuoju laiku rodo akumulatoriaus būklę bei prietaisų suvartojamą energiją.

Aukštos kokybės grynas sinusinis srovės signalas



- Keitiklio generuojama srovė yra **identiška** viešojo tinklo.
- Įtamos šuoliai neturi jokio poveikio, nes keitiklis **automatiškai reguliuoja** reikiamą galią.
- Idealiai tinka įrangai, jautriai reaguojančiai į arba didelės galios įrangai.**



Didelis našumas be energijos nuostolių

- Dėl labai aukšto konversijos koeficiento (maks. 85 %), modelis PSW 3000W RC-12 grąžina daugiau energijos nei įprastas keitiklis.
- Nuotolinio valdymo pultas leidžia išjungti keitiklį ir riboti savąjį suvartojimą, kai jis veikia be apkrovos. Akumulatorius neišsikrauna ir **išsaugo visą energiją**.

Komplektą sudaro:




Patogi ir funkcionali konstrukcija

- Šie **kompaktiški** ir tvirtinimo sistema aprūpinti gaminiai yra sukurti taip, kad juos būtų galima lengvai transportuoti arba transporto priemonėje.
- 3 jungtys**, leidžiančios maitinti visus jūsų elektros prietaisus:
 - 2 elektros lizdai (230 V)
 - 1 USB lizdas (5 V - 2,1 A)
 - 1 USB-C lizdas (5 V - 3,1 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A)

Saugus naudojimas

- Apsauga nuo perkaitimo, ventiliuojama.
- Apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo.
- Apsauga nuo per mažos ir per didelės įtamos.
- Įrengtas LCD ekranas, rodantis klaidų pranešimus.

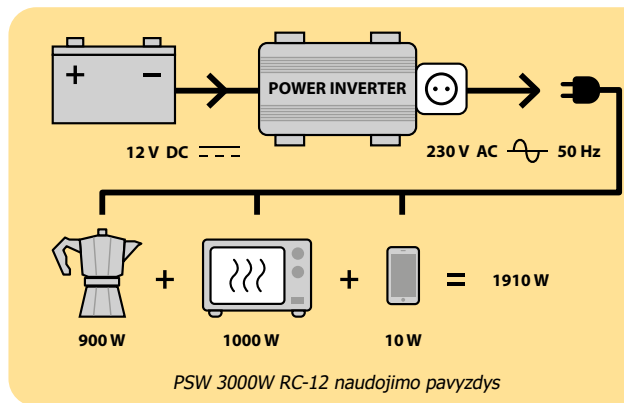

Nuotolinis valdymas naudojant nuotolinio valdymo pultą



Šis nuotolinio valdymo pultas, pateikiamas kartu su keitikliu, gali būti pritvirtintas 6 m atstumu dėl ilgo laido. Jis turi tris funkcijas:

- Nuotolinis keitiklio valdymas naudojant įjungimo/išjungimo mygtuką.
- Įspėti apie gedimą šviesos indikatoriumi.
- Teikti informaciją apie akumulatoriaus būklę ir suvartojamą galią per skaitmeninį ekraną.

Power	Peak Power	Pure Sin Wave	Optimum Efficiency	Input DC	Output AC	Output USB DC						
3000 W	6000 W	■	85%	12 V	230 V	5 V - 2 A USB-C 18 W (5 V / 3.1 A - 9 V / 2 A - 12 V / 1.5 A)	18 mm ²	■	■	■	6 m	498 x 288 x 142 mm
												10.7 kg