

PSW 3000 RC-24 pārveidotājs pārveido 24 V akumulatoru uz 230 V, lai barotu jebkuru ierīci līdz 3000 W. Tas ir ļoti efektīvs pārveidotājs, kas rada tīras sinusa viļņa tipa strāvu, kas piemērota jaudīgu ierīču (indukcijas plītis, elektriskās krāsnis, tējkannas, fēni utt.) vajadzībām. Tas ir viegls un stabils, to var pārvietot vai uzstādīt pastāvīgi. Tālvadības pults ar ciparu displeju ļauj veikt tālvadības kontroli un reāllaikā parāda akumulatora stāvokli un ierīču enerģijas patēriņu.

Augstas kvalitātes tīrs sinusa strāvas avots



24 V

- Pārveidotāja reproducētā strāva ir **identiska** publiskajā tīklā.
- Nav nekādas ietekmes sprieguma pīķa gadījumā, pārveidotājs **automātiski regulē** nepieciešamo jaudu.
- **Ideāli piemērots iekārtām, kas ir jutīgas pret strāvas svārstībām vai lielas jaudas.**



Augsta efektivitāte bez enerģijas zuduma

- Pateicoties **ļoti augstajam pārveides koeficientam** (maksimums 85 %), PSW 3000 RC-24 atgriež vairāk enerģijas nekā standarta pārveidotājs.
- Ar tālvadības pulti var izslēgt pārveidotāju un ierobežot pašpatēriņu, kad tas darbojas tukšgaitā. Akumulators netiek izlādēts **un saglabā visu enerģiju**.

Komplektācijā ietilpst:



Praktisks un funkcionāls dizains

- Šie **produkti ir kompakti** un aprīkoti ar stiprinājuma sistēmu, izstrādāti tā, lai tos varētu viegli pārvadāt vai uzstādīt pastāvīgi uzstādīt transportlīdzeklī.
- **3 savienojumi**, kas ļauj barot visus jūsu elektriskos ierīces:
 - 2 rozetes (230 V)
 - 1 USB pieslēgums (5 V - 2,1 A)
 - 1 USB-C lizda (5 V - 3,1 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A)

Droša lietošana


- Termiskais aizsardzība, ventilēts.
- Aizsardzība pret pārsildzi un īssavienojumu.
- Zemsprieguma un pārsprieguma aizsardzība.
- Aprīkots ar LCD ekrānu, kas parāda kļūdu ziņojumus.

Attālināta vadība ar tālvadības pulti



Šī tālvadības pults, kas piegādāta kopā ar pārveidotāju, var tikt piestiprināta 6 m attālumā, pateicoties tās garajam vadam. Tai ir trīs funkcijas:

- Pārveidotāja tālvadības kontrole ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- Brīdināt ar gaismas signālu, ja rodas kļūme.
- Sniegt informāciju par akumulatora stāvokli un patērēto jaudu, izmantojot ciparu displeju.

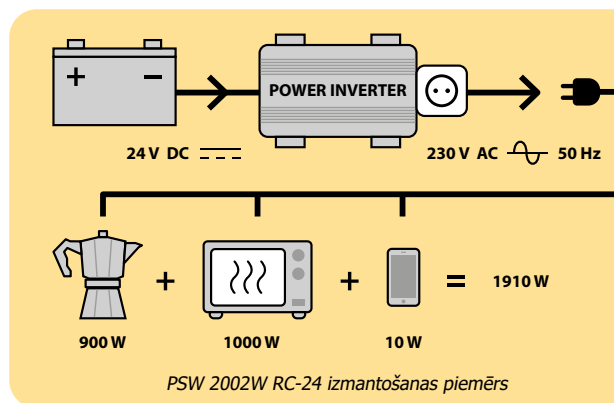

Power	Peak Power	Pure Sin Wave	Optimum Efficiency	Input DC	Output AC	Output USB DC							
3000 W	6000 W	■	85%	24 V	230 V	5 V - 2 A USB-C 18 W (5 V / 3.1 A - 9 V / 2 A - 12 V / 1.5 A)	18 mm ²	■	■	■	6 m	498 x 288 x 142 mm	10.7 kg