

GYSFLASH 51.48 CNT FV ir lieljaudas, 50 A, AR INTERNETU SAVIENOTS lādētājs ar invertora tehnoloģiju. Tas uztur 6, 12, 16, 24, 36 vai 48 V, svina vai litija akumulatorus (standarta litija jonu un litija dzelzs fosfāta) perfekti stabilizētā spriegumā diagnostikas posmos. Tas garantē arī augstas kvalitātes uzlādi pat vismodernāko transportlīdzekļu apkopei. Tā USB savienojums nozīmē, ka to var pilnībā pielāgot.

ČETRI DARBĪBAS REŽĪMI

- **Uzlāde:** 6, 12, 16, 24, 36, 48 V, svina vai litija akumulatoriem no 10 - 600 Ah.
- **Diagnostika:** atbalsta automobiļu akumulatorus, līdz 50 A, diagnostikas posmā tehniskās apkopes darbnīcās.
- **Demonstrāciju zāle:** nodrošina strāvas kompensāciju, izmantojot demonstrācijas transportlīdzekļa elektroiekārtas. Tas arī nodrošina akumulatora optimālu uzlādes stāvokli.
- **Testēšana:** uzrauga akumulatora spriegumu un novērtē starta sistēmas (startera un akumulatora), kā arī transportlīdzekļa ģenerators stāvokli.

100% INTERNETA PIESLĒGUMS

- Pievienojiet, dzēsiet vai rediģējiet uzlādes režīmus un profilus, izmantojot USB atslēgu.
- Importējiet iepriekš definētus konfigurācijas failus, kas ir pilnībā pielāgoti pašreizējiem uzlādes uzdevumiem.
- Atgūstiet vēstures un uzlādes datus no USB atslēgas un analizējiet tos izklājlapp.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri, svitrkodu nolasītāju u. c.), izmantojot viedo moduļu savienojumu (SMC).

LIELISKI PIEMĒROTS VILCES AKUMULATORU UZLĀDEI

- Šim modernajam viedajam lādētājam GYSFLASH 51.48 CNT piemīt regulējams sprieguma l īmenis no 6 līdz 48 V, tas lieliski uztur **visu veidu vilces akumulatoru (svina vai litija).**
- **Divi uzlādes profili (no pieejamajiem 12) un iestatījumu konfigurācija**, ko izstrādājuši mūsu GYS inženieri *un ko var lejupielādēt no mūsu tīmekļa vietnē, ir īpaši paredzēti iekrāvēju akumulatoriem, gaisa darba platformām un skruveru-sausinātāju u. c. akumulatoriem.*

	Vilces akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no tā ietilpības				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Šķidrums (Ah)	260	360	480	610	790
GEL (Ah)	-	260	330	400	470

PAREDZĒTI PARALĒLISKAI DARBĪBAI

GYSFLASH 51.48 CNT horizontālā konstrukcija atvieglo paralēlo darbību. Uzstādot vairākus pārklātus lādētājus, kas savienoti ar SHM un PHM moduļiem, **veido vienu ļoti jaudīgu 48 V lādētāju** (100 - 200 A).

AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Specializēta, **astonu pakāpju, svina akumulatoru uzlādes** līkne (deviņi vilces posmi) vai **deviņu pakāpju**, neuzraudzīta litija akumulatoru uzlādes līkne.
- Funkcijas "Automātiska noteikšana" un "Automātiska atkārtota iedarbināšana" automatizē uzlādes procesu, kad akumulators ir pievienots tīklam vai elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.
- Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus (> 2 V), izmantojot automātisko SOS Recovery posmu.

TEHNOLOĢIJAS UN UZLABOTAS FUNKCIJAS

- Flexible Voltage **FV** tehnoloģija ļauj lādētājam darboties ar barošanas spriegumu 85-265 V robežās.
- **Kontrolē un kalibrē kabeļus**
- **Bloķēšana** novērš manipulācijas, tāpēc tas ir ideāli piemērots garāžām un izstāžu centriem.

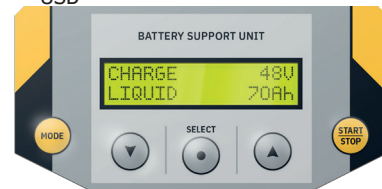
ULTRA-SECURE

GYSFLASH 51.48 CNT **aizsargā transportlīdzekļa iebūvēto elektroniku, pasargā no nepareizas lietošanas un novērš iekšējās elektronikas pārkāršanu**, pateicoties iebūvētajam temperatūras sensoram.



SMC USB

Komplektā ir kabeļi
(5 m - 10 mm²).





Vienkārši lietojams HMI
pieejams 22 valodās.



PAPILDAPRĪKOJUMS PĒC IZVĒLES

saderīgi kabeļi

Sienas plaukts
055513Pārmēšanas futrālis
060432Anderson Cable > Skavas
056503 - (2,5 m, 16 mm²)
056572 - (8 m, 16 mm²)Anderson Cable > NATO
026810 - (5 m, 16 mm²)Anderson Cable > Texas
055902 - (0,2 m, 16 mm²)
028791 - (1 m, 16 mm²)Anderson Cable > REMA
069091 - (5 m, 16 mm²)Anderson Cable >
Anderson cable 175 A
069107 - (5 m, 16 mm²)NATO savienojums
026780

 50 / 60 Hz		 2,5 m	 V	 I max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
220 ÷ 240 V	3200 W		6/12/24 V	50 A	230 V : 49 A 110 V : 44 A	230 V : 39 A 110 V : 21 A	10 ÷ 600 Ah	1 V	20	5 m	10	ø M6	5,6	32,5 x 13 x 27,2	41 x 39 x 22,5 / 9
100 ÷ 127 V	1500 W		36/48 V	230 V : 50 A 110 V : 25 A	230 V : 45 A 110 V : 26 A	230 V : 35 A 110 V : 19 A									