


Skysčių aušinami MIG/MAG suvirinimo degikliai atitinka suvirintojų poreikius atliekant įvairias suvirinimo užduotis. GRIP rankenos neslystanti danga ir naujas rutulinis šarnyras suteikia jums išskirtinį darbo komfortą.

APRAŠYMAS

Šis žibintuvėlis labai vertinamas dėl mažo žąsies kaklo dydžio. Naudokite tiksliai darbui, reikalaujančiam vidutinės galios.

SAVYBĖS

- **Maksimali srovė (Imax):** 300 A: CO2 ir 270 A: Ar/CO2
Impulsiniu režimu šie pajėgumai sumažėja 35%.
- **Darbo ciklas:** 270 A @ 100 %
- **Rekomenduojami vielos skersmenys:** nuo 0,8 iki 1,2 mm
- **Ilgiai:** 3 m ir 4 m

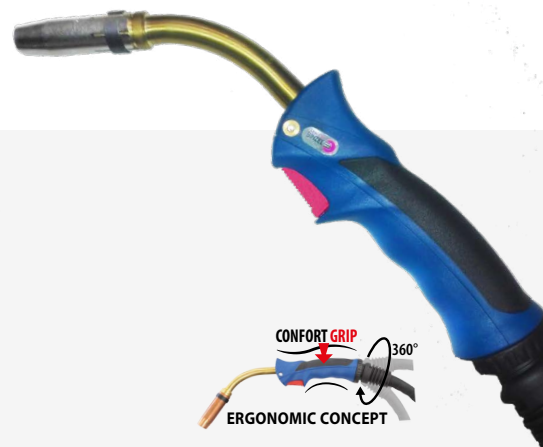

VARTOJIMO REIKALAVIMAI

Fakelas



Kontaktinių vamzdžių atramos ir difuzoriai



PLIENAS	ALU
043589	



PLIENAS	ALU
043541	

Kontaktiniai vamzdeliai



	PLIENAS	ALU
Ø 0,6	041905	-
Ø 0,8	041950	041059
Ø 1,0	041967	041066
Ø 1,2	041974 ● ●	041073 ● ●

Purkštukai



suvirinimas

	PLIENAS
Ø 12	043534 ● ● ● ●



suvirinimas

	ALU
Ø 17	046221

Apvalkalas

	Ø 0,6/0,8		Ø 1,0 ir 1,2		Ø 1,2 ir 1,6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Plienas	041592	041837	041608 ●	041844 ●	418417	418424
teflonas	041578	044050	041585 ●	044067 ●	-	044074
Anglies	-	039834	-	039827	-	039810

- Originali plieno įranga 3 m
- Originali aliuminio įranga 3 m

- Originali plieno įranga 4 m
- Originali aliuminio įranga 4 m