

Ar šķidrumu dzesējamās MIG/MAG metināšanas lāpas atbilst metinātāju vajadzībām visdažādākajiem metināšanas uzdevumiem. GRIP roktura pretslīdes pārklājums un jaunais lodveida savienojums nodrošina izcilu darba komfortu.

APRAKSTS


Šis lukturītis ir ļoti novērtēts zoss kakla mazā izmēra dēļ. Izmantojiet precīzam darbam, kam nepieciešama vidēja jauda.

ĪPAŠĪBAS

- **Maksimālā strāva (Imax):** 300 A: CO2 un 270 A: Ar/CO2


Impulsu režīmā šīs jaudas tiek samazinātas par 35%.

- **Darba cikls:** 270 A @ 100 %
- **Ieteicamais stieples diametrs:** 0,8 līdz 1,2 mm
- **Garumi:** 3 m un 4 m

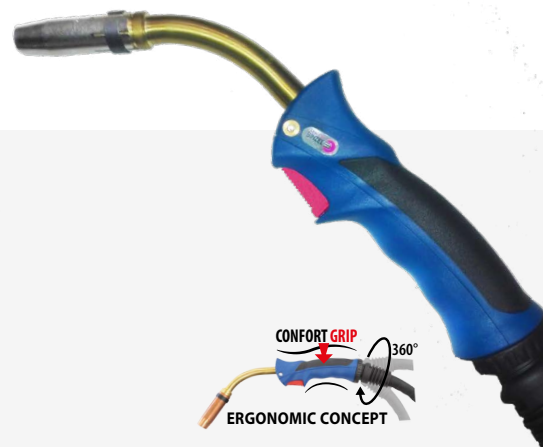

PĒC LĪDZEKĻI

Lāpa



Kontaktcauruļu balsti un difuzori



TĒRAUDS	ALU
043589	



TĒRAUDS	ALU
043541	

Kontaktu caurules



	TĒRAUDS	ALU
Ø 0,6	041905	-
Ø 0,8	041950	041059
Ø 1,0	041967	041066
Ø 1,2	041974 ● ●	041073 ● ●

Sprauslas



metināšana

	TĒRAUDS
Ø 12	043534 ● ● ● ●



metināšana

	ALU
Ø 17	046221

Apvalks

	Ø 0,6/0,8		Ø 1,0 un 1,2		Ø 1,2 un 1,6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Tērauds	041592	041837	041608 ●	041844 ●	418417	418424
teflons	041578	044050	041585 ●	044067 ●	-	044074
Ogleklis	-	039834	-	039827	-	039810

- Oriģinālais tērauda aprīkojums 3 m
- Oriģinālais alumīnija aprīkojums 3 m

- Oriģinālais tērauda aprīkojums 4 m
- Oriģinālais alumīnija aprīkojums 4 m