

Gysflash 107.24 CNT FV yra 100 A–24 V prijungtas akumuliatoriaus palaikymo įrenginys. Idealiai tinka sunkvežimiams ir šakinių krautuvų priežiūrai, jis gali būti naudojamas tiek su rūgšties švino, tiek su ličio akumuliatoriais (ličio jonų „standartinis“ ličio ir geležies fosfatas). Jame yra ryški ir intuityvi sąsaja. Naudojami integruotą USB SMC jungtį, galite importuoti konkrečias įkrovimo kreives į sistemą ir pritaikyti ją savo poreikiams.

TOBULAS DIRBTUVIŲ ĮRANKIS

- Mokestis: 6, 12 arba 24 V švino arba ličio akumuliatoriams nuo 5 iki 1200 Ah.
- Diagnostika: užtikrina iki 100 A akumuliatoriaus palaikymo transporto priemonėms, kurioms atliekama diagnostika ir priežiūra.
- Netipinė ličio akumuliatoriaus įtampa: mūsų internetinis konfigūраторius leidžia pritaikyti įkroviklį, kad jis atitiktų konkrečias ličio baterijas, naudojamas tam tikrose elektrinėse arba įkraunamose hibridinėse transporto priemonėse (pvz., Tesla 16 V akumuliatoriuose).

IDEALIAI TINKA TRAUKOS AKUMULIATORIAMS ĮKRAUTI

- Prijungtas įkroviklis su reguliuojama įtampa nuo 6 iki 24 V, GYSFLASH 107.24 CNT puikiai tinka bet kokiai traukos akumuliatoriaus priežiūrai (švino rūgšties arba ličio).
- Atsisiųskite platų švino rūgšties, gelio ar skysčio ir ličio traukos akumuliatorių įkrovimo kreivių spektrą tiesiai iš svetainės.
- Naudojate CNT konfigūratorių (prieinamas per klientų sritį), kad sukurtumėte konkrečią įkrovimo kreivę, kuri geriausiai tinka jūsų programai.

100 % PRISIJUNGTA = 100 % PRITAIKOMA

- Nustatykite savo įkroviklio konfigūraciją pridėdami, ištrindami arba keisdami režimus ir įtraukdami savo įkrovimo kreives.
- Importuokite įkrovimo kreives, kurias sukūrė mūsų vidaus GYS inžinieriai, kad tikėtų konkrečioms programoms (ličiui, traukai ir kt.), kurias galima atsisiųsti tiesiai iš svetainės.
- Perkelkite įkrovimo duomenis ir istoriją į USB atmintinę, kad ją būtų galima apdoroti skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (spausdintuvą, brūkšninio kodo skaitytuvą ir kt.) per tam skirtą modulio lizdą (SMC : Smart Module Connector).

TOBULAS ĮKROVIMAS

- Prailgina švino (gelio, AGM, skysčio, kalcio ir kt.) ir ličio (ličio jonų «standartinis» ličio ir geležies fosfato) akumuliatorių tarnavimo laiką ir veikimą.
- Konkrečios 8 pakopų (švino) arba 9 pakopų (ličio) įkrovimo kreivės be jokios priežiūros.
- Atkuria giliai išsikrovusias >1 V baterijas (automatinis SOS atkūrimas).

TECHNOLOGIJOS IR PAŽANGIOS FUNKCIJOS

- **FV** Lanksti įtampa, įkroviklis gali veikti esant maitinimo įtampai nuo 85 iki 265 V.
- Kabelių tikrinimas ir kalibravimas.

YPATINGAI SAUGU


GYSFLASH 107.24 CNT apsaugo transporto priemonės borto elektroniką, apsaugo nuo operatoriaus klaidų ir apsaugo vidinę elektroniką nuo perkaitimo su integruotu temperatūros jutikliu.

ERGONOMIKOS

- Kompaktiškas, tvirtas korpusas su priekyje sumontuota kabelių laikymo vieta ir vibraciją/smūgį sugeriančiomis kojomis.

MONTAVIMAS PRIE SIENOS

- 3 tipų tvirtinimo elementai, skirti stacionariai arba nuimamam sieniniam montavimui:

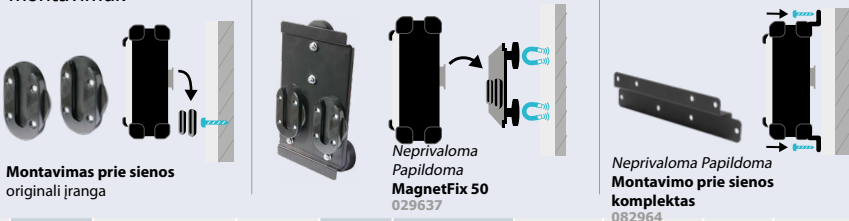

V	50/60 Hz	⚡	I _{charge}	Charge	Z _z	Undulation/ Ripple	Charging curve	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	150 A	2.5 m
6/12 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U I ₀ U		68 A	100 A						
									79 A	100 A						
24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	50 A 100 A						47 A	50 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >1V	IP 20	150 A	2.5 m
									72 A	95 A						




Tiekama su



Gnybtai
5 m - 25 mm²



Montavimas prie sienos

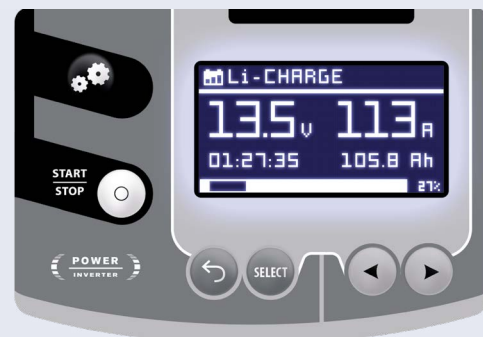

✓ Itin ryškus, kad būtų lengviau naršyti meniu.

✓ 19 kalbų:

PRIEDAI (PASIRENKAMI PRIEDAI)



Teksasas / Rema 160 A
5 - 25 mm² 025714



CNT moduliai