

Gysflash 107.24 CNT CV ir 100 A–24 V savienota akumulatora atbalsta vienība. Ideāli piemērots kravas automašīnu un iekrāvēju apkopei, to var izmantot gan ar svina-skābes, gan litija akumulatoriem (litija jonu «standarta» litija-dzelzs fosfāts). Tam ir spilgts un intuitīvs interfeiss. Izmantojot iebūvēto USB SMC savienojumu, varat importēt sistēmā noteiktas uzlādes līknes un pielāgot to savām vajadzībām.

IDEĀLS DARBNĪCAS RĪKS

- Maksa: 6, 12 vai 24 V svina vai litija akumulatoriem no 5 līdz 1200 Ah.
- Diagnostika: nodrošina akumulatora atbalstu līdz 100 A transportlīdzekļiem, kuriem tiek veikta diagnostika un apkope.
- Netipiski litija akumulatoru spriegumi: mūsu tiešsaistes konfigurators ļauj pielāgot lādētāju tā, lai tas atbilstu konkrētajiem litija akumulatoriem, ko izmanto noteiktos elektriskos vai spraudnim pievienojamos hibrīda transportlīdzekļos (piemēram, Tesla 16 V akumulatoros).

IDEĀLI PIEMĒROTS VILCES AKUMULATORU UZLĀDĒŠANAI

- Pievienots lādētājs ar regulējamu spriegumu no 6 līdz 24 V, GYSFLASH 107.24 CNT ir lieliski piemērots jebkurai vilces akumulatoru apkopei (svina-skābes vai litija).
- Lejupielādējiet plašu uzlādes līkņu klāstu svina-skābes, želejas vai šķidrums un litija vilces akumulatoriem tieši no vietnes.
- Izmantojiet CNT konfiguratoru (pieejams caur klientu zonu), lai izveidotu īpašu uzlādes līkni, kas vislabāk atbilst jūsu lietojumam.

100% SAVIENOTS = 100% PIELĀGOJAMS

- Definējiet savu lādētāja konfigurāciju, pievienojot, dzēšot vai modificējot režīmus un iekļaujot savas uzlādes līknes.
- Importējiet uzlādes līknes, ko izveidojuši mūsu iekšējie GYS inženieri, lai tie atbilstu konkrētiem lietojumiem (litijs, vilce utt.), kas ir pieejamas lejupielādei tieši no vietnes.
- Pārsūtiet uzlādes datus un vēsturi uz USB atmiņu, lai tos varētu apstrādāt izklājlapā.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri, svītrkoda lasītāju utt.), izmantojot īpašu moduļa ligzdu (SMC: Smart Module Connector).

PERFEKTA UZLĀDE

- Pagarina svina (želeja, AGM, šķidrums, kalcijs utt.) un litija (litija jonu «standarta» litija-dzelzs fosfāta) akumulatoru kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Īpašas 8 pakāpju (svins) vai 9 pakāpju (litija) uzlādes līknes, kurām nav nepieciešama uzraudzība.
- Atgūst dziļi izlādētus akumulatorus >1 V (automātiskā SOS atkopšana).

TEHNOLOĢIJAS UN UZLABOTAS FUNKCIJAS

- **CV** Elastīgs spriegums, lādētājs var darboties ar barošanas spriegumu no 85 līdz 265 V.
- Kabeļu pārbaude un kalibrēšana.

ULTRADROŠS


GYSFLASH 107.24 CNT aizsargā transportlīdzekļa iebūvēto elektroniku, novērš operatora kļūdas un novērš iekšējās elektronikas pārkaršanu ar integrētu temperatūras sensoru.

ERGONOMIKA

- Kompakts, izturīgs korpuss ar priekšpusē uzstādītu kabeļu glabātuvu un vibrācijas/triecienu absorbējošām kājām.

SIENAS STIPRINĀJUMS

- 3 veidu stiprinājumi pastāvīgai vai noņemamai sienu uzstādīšanai:

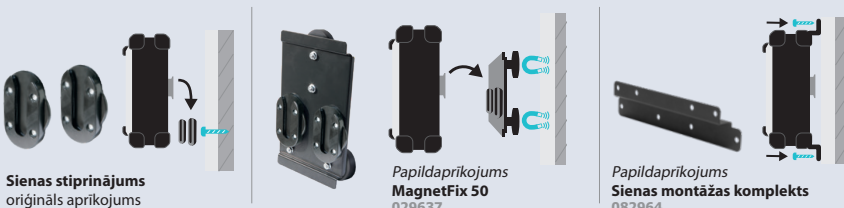

Apgādāts ar



Skavas
5 m - 25 mm²




Sienas stiprinājums



✓ Īpaši gaišs, lai atvieglotu navigāciju izvēlnē.

✓ 19 valodas:

PIEDERUMI (IZVĒLES EKSTRAS)



 50 / 60 Hz			 V	I max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
220 › 240 V	3200 W	2,5 m	6/12 V	100 A	230 V : 100 A 110 V : 100 A	230 V : 79 A 110 V : 68 A	20 › 1200 Ah	1 V	30	5 m	25	ø M6	6,4	34 x 25,4 x 15	41 x 39 x 22,5 / 11
100 › 127 V	1500 W		24 V	230 V : 100 A 110 V : 50 A	230 V : 95 A 110 V : 50 A	230 V : 72 A 110 V : 47 A									