

START 300 uztur akumulatorus pat dziļi izlādētus.

LĀDĒTĀJA FUNKCIJA

START 300 uzlādē 12V un 24V svina skābes akumulatorus no **38 Ah līdz 300 Ah**.

Tas ir tradicionālais lādētājs. Uzlāde ir jāuzrauga.

STARTERA FUNKCIJA

START 300 var iedarbināt transportlīdzekļus ar 12V vai 24V svina skābes akumulatoriem ar jaudu no **35 Ah līdz 100 Ah**.


Lai nodrošinātu pietiekamu enerģijas daudzumu transportlīdzekļa iedarbināšanai, var būt nepieciešama iepriekšēja uzlāde.

Augstas jaudas tradicionālais startera un lādētāja kabelis tūlītējai iedarbināšanai pat ar dziļi izlādētu akumulatoru.

- Start 300 ir aizsargāts pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un elektrotīkla pārspriegumu.
- Rokturi ērtai transportēšanai
- Kabeli Ø 10 mm², (garums: sarkans un melns - 2 m)
- Ārēji redzams un viegli pieejams drošinātājs
- Liels ampērmetrs.



VIEGLI LIETOJAMS VADĪBAS PANELIS

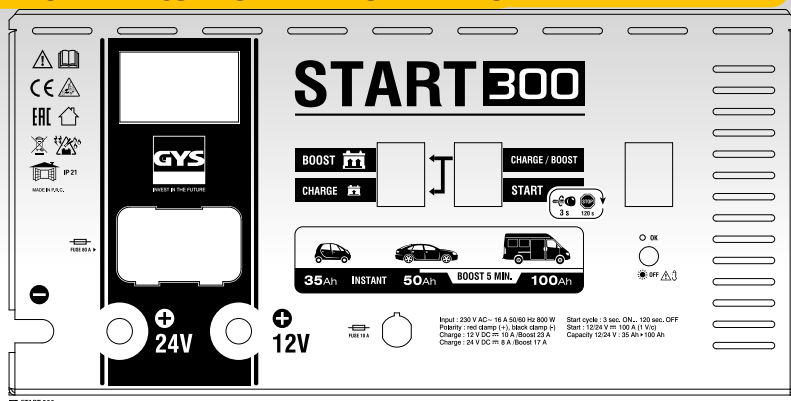

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
											A 1V/C	A 0V/C				
230V	3.5A	800W	12-24V	38>300 Ah		4	25A	10A (12V) 8A (24V)	23A (12V) 17A (24V)	•	100A	168A	80A	IP 21	40x33x23 cm	13,8 kg

MADE in CHINA

www.gys.fr