


„Push-Pull“ degiklio rankenoje yra integruotas vielos padavimo variklis. Dėl savo sinchronizacijos su vielos tiektuvu ir suvirinimo generatoriumi vielos greitis yra itin sklandus / pastovus. Tai dvigubas veiksmas yra idealus, kai reikia geriausių rezultatų, kai suvirinama mažo skersmens arba minkšta laidai, kuriuos kitu atveju gali būti sunkiau sklandžiai tiekti.

NUOTOLINIO NUSTATYMAI

Mygtuku „SELECT“ tai įmanoma norėdami pasirinkti lanko aukštį, pasirinkdami oranžinį šviesos diodą arba laido greitį pasirinkdami žalią ledą. Nustatykite nustatymus mygtuku «UP/ŽEIMYN» mygtukas.

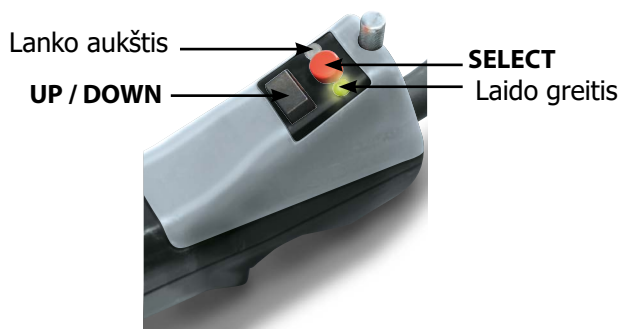

MB25:
Option.
Ø 0,6-0,8/1,2

ERGONOMIKA IR EFEKTYVUS

- PUSH-PULL degiklis gali užtikrinti aukštą darbo ciklą dėl savo oro aušinimo sistemos.
- Darbo ciklas: 160 A esant 40 % (MB15) ir 220 A esant 20 % (MB25).
- „UP/DOWN“ mygtukas ant rankenos.
- Degiklio svoris: tik 970 gramų.
- Maksimalus plotis: 66 mm.
- Pastovus ir optimalus vielos padavimas.
- 4 metrų degiklio laidas.
- Skirta 0,6, 0,8, 1,0 ir 1,2 mm skersmens vielai ir rekomenduojama suvirinti aliuminio vielos skersmenį (0,6 - 0,8 mm).

SUDERINAMUMAS

PUSH-PULL degiklis buvo sukurtas dirbti su generatoriais:

NEOPULSE 220C (061835) / **PULSEMIG 220 C** (063273)

NEOPULSE 220 C XL (061842) / **PULSEMIG 220 C XL** (063280)

AUTOPULSE 220 M3 (032729) / **CARPULSE 220 M3** (036819)

AUTOPULSE 320 T3 (032798) / **CARPULSE 320 T3** (036826)

	Ø	min▷max	EN60976-1 (40°C)		Electronic Control	Ømm	original equipment	Option	m/kg
			I _{standard}	I _{pulse}		GAS			
MB 15	M6	15▷200	20A (100%) 160A (40%) 200A (20%)	20A (100%) 160A (33%) 200A (15%)		0.6 - 1.0	0.6/0.8-1.0	-	4 m / 2,9 kg
MB 25		15▷220	20A (100%) 160A (40%) 220A (20%)	20A (100%) 160A (33%) 220A (15%)		0.8 - 1.2	0.8-1.0/1.2	0.6/0.8-1.0	4 m / 3 kg