


"Push-Pull" deglim rokturī ir integrēts stieples padeves motors. Tā sinhronizācijas dēļ ar stieples padevēju un metināšanas ģeneratoru stieples ātrums ir ārkārtīgi vienmērīgs / konsekvents. Šis dubultā darbība ir ideāli piemērota, ja ir nepieciešami vislabākie rezultāti, metinot mazu diametru vai mīksto vadus, kurus pretējā gadījumā var būt grūtāk vienmērīgi padot.

TĀLVADĪBAS IESTATĪJUMI

Ar pogu «SELECT» tas ir iespējams lai izvēlētos loka augstumu, atlasot oranža gaismas diode vai stieples ātrums, izvēloties zaļais vadīja. Pielāgojiet iestatījumus ar taustiņu «UP/ UZ LEJU» pogu.

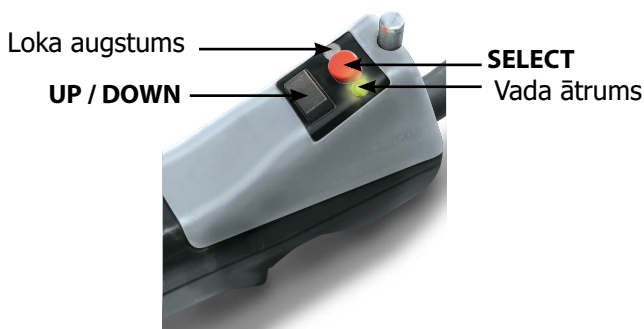

MB25:
Option.
Ø 0,6-0,8/1,2

ERGONOMIKA UN EFEKTĪVA

- PUSH-PULL deglis spēj nodrošināt augstu darba ciklu, pateicoties tās gaisa dzesēšanas sistēmai.
- Darba cikls: 160 A pie 40% (MB15) un 220 A pie 20% (MB25).
- Poga «AUGŠŪ/UZ LEJU» uz roktura.
- Lāpas svars: tikai 970 grami.
- Maksimālais platums: 66 mm.
- Pastāvīga un optimāla stieples padeve.
- 4 metru lāpas kabelis.
- Paredzēts stieplēm ar diametru 0,6, 0,8, 1,0 un 1,2 mm un ieteicams metināšanai alumīnija stieples diametrā (0,6 - 0,8 mm).

SADERĪBA

PUSH-PULL deglis ir paredzēts darbam ar ģeneratoriem:

NEOPULSE 220C (061835) / **PULSEMIG 220 C** (063273)

NEOPULSE 220 C XL (061842) / **PULSEMIG 220 C XL** (063280)

AUTOPULSE 220 M3 (032729) / **CARPULSE 220 M3** (036819)

AUTOPULSE 320 T3 (032798) / **CARPULSE 320 T3** (036826)

	Ø	min>max	EN60976-1 (40°C)		Electronic Control	Ømm	original equipment	Option	m/kg
			I _{standard}	I _{pulse}		GAS			
MB 15	M6	15>200	20A (100%) 160A (40%) 200A (20%)	20A (100%) 160A (33%) 200A (15%)		0.6 - 1.0	0.6/0.8-1.0	-	4 m / 2,9 kg
MB 25		15>220	20A (100%) 160A (40%) 220A (20%)	20A (100%) 160A (33%) 220A (15%)		0.8 - 1.2	0.8-1.0/1.2	0.6/0.8-1.0	4 m / 3 kg