

GYSFLASH 101.12 CNT ir CONNECTED, lieljaudas 100 A lādētājs ar invertora tehnoloģiju. Diagnostikas procesa laikā tas var uzturēt 12 V svina vai litija akumulatoru perfekti stabilizētā spriegumā. Tas nodrošinās vislabāko uzlādes ciklu, kas ieteicams vismodernāko tirgū pieejamo transportlīdzekļu apkopei. Tā USB savienojamība nodrošina 100% pielāgojamību.

ČETRI DARBĪBAS REŽĪMI

- **Uzlāde:** 12 V, svina vai litija (LFP) akumulatoriem ar jaudu no 5 līdz 1200 Ah.
- **Diag barošanas avots:** atbalsta līdz 100 A strāvu 12 V akumulatoriem transportlīdzekļiem diagnostikas posmā.
- **Demonstrācijas barošanas avots:** nodrošina akumulatora strāvas kompensāciju, kad tiek izmantoti demonstrācijas transportlīdzekļa elektropiederumi.
- **Testeris:** ļauj pārbaudīt akumulatora stāvokli, novērtēt starta sistēmas (startera akumulatora), kā arī transportlīdzekļa ģeneratora stāvokli.

100% SAVIENOTS

- Pievienojiet, dzēsiet vai mainiet uzlādes režīmus un profilus, izmantojot USB atslēgu.
- Importējiet iepriekš definētus konfigurācijas failus, kas pielāgoti dažādām uzlādes lietojumprogrammām.
- Atgūstiet uzlādes vēsturi un datus no USB atslēgas un izmantojiet tos elektroniskajā tabulā.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri, svītrkodu nolasītāju u. c.), izmantojot speciālu moduļa ligzdu (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Pagarina svina (gēla, AGM, šķidro, kalcija u. c.) un litija (LFP) akumulatoru kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Īpaša astoņu pakāpju uzlādes līkne (svina akumulatoriem) vai deviņu pakāpju (litija-dzelzs-fosfāta akumulatoriem), kas nodrošina autonomu uzlādi.
- Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus > 2 V (automātiska SOS atjaunošana).

UZLABOTAS IEZĪMES

- **FV** Flexible Voltage, lādētājs darbojas ar barošanas spriegumu 85 - 265 V diapazonā.
- Automātiskās noteikšanas funkcija automātiski sāk uzlādi, kad akumulators ir pievienots lādētājam.
- Automātiskās atkārtotas palaišanas funkcija saglabā iestatījumus strāvas padeves pārtraukuma gadījumā.
- Kabeļu pārbaude un kalibrēšana, lādētājs var uzņemt kabeļus līdz 8 m 16 mm².
- Tā bloķēšanas funkcija novērš nepareizas apiešanās risku, ideāli piemērota garāžām un izstāžu zālēm.
- Pieejami līdz 12 uzlādes profiliem, tostarp Easy profils vienkāršotai uzlādei, kas piemērots visiem svina akumulatoriem.

SAFETY

- Aizsargā transportlīdzekļa iebūvēto elektroniku: aizsargā pret īssavienojumu, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirkstelēšanas novēršanas sistēma.
- Maināms drošinātājs, kas aizsargā lādētāju pret nepareizu lietošanu.
- Temperatūras sensors, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.


UZLABOTA INTUITIVITĀTE

- Izturīgs korpuss ar triecienus un vibrāciju absorbējošiem spilventiņiem.
- Mazs augstums (10,5 cm), lai iekrāvēju varētu pabraukt zem transportlīdzekļa.
- Bez ārējās ventilācijas, lai nodrošinātu klusu darbību un neveidotos putekļu iekļūšana.




Komplektā ir kabeli

2,5 - 16 mm ²	025790
5 m - 16 mm ²	026988

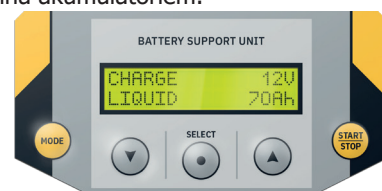

Intuitīva saskarne
pieejama 22 valodās.

PIEDĀVĀJUMI



Sienas plaukts
055513



8 m - 16 mm²
056572



Pārnēsāšanas futrālis
060432



SPM : Printera
modulis
026919



Ratiņi
028890

 50 / 60 Hz			 V	 I max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L ↕	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
220 , 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	230 V : 100 A 110 V : 50 A	230 V : 75 A 110 V : 45 A	230 V : 66 A 110 V : 40 A	20 , 1200 Ah	1 V	21	2,5 m	16	ø M6	5,1	32 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 7,5
100 , 127 V	800 W									5 m					41 x 39 x 22,5 / 8,6