

"POWER PACK 520" yra nešiojamas energijos šaltinis, kuriame ličio jonų akumuliatorius sujungtas su grynos sinusinės bangos inverteriu, kad būtų galima įkrauti arba maitinti visų tipų elektroninius prietaisus. Jis sukuria nuolatinę 12 V įtampą ir 230 V maitinimo šaltinį. Dėl 20 Ah talpos akumuliatoriaus talpos pakanka, kad bet kokiomis aplinkybėmis būtų galima įkrauti ar įjungti daugumą elektros prietaisų.

ĮVAIRIOS PASKIRTIES NEŠIOJAMASIS ENERGIJOS ŠALTINIS


POWER PACK 520 galima naudoti bet kurioje vietoje, kur reikalingas nepriklausomas elektros energijos šaltinis:

- atokiose vietose, toli nuo bet kokių elektros įrenginių.
- kelyje (traukiniuose, laivuose ar automobiliuose), užtikrinant, kad mobilieji įrenginiai būtų dar savarankiškesni.
- Lauke: Puikiai tinka stovyklavimui, laisvalaikio transporto priemonėms, plaukiojimui valtimis, žvejybai, "pasidaryk pats" ir užsiėmimams lauke.
- Elektriniams įrankiams, šviestuvams ir kitiems daiktams maitinti ir įkrauti keliaujantiems profesionalams ir amatininkams.

IŠPLĖSTINIS IR APSAUGOTAS RYŠYS

- "POWER PACK 520" pasižymi daugybe jungčių, todėl galima įkrauti ir naudoti įvairius elektroninius prietaisus:


12 V cigarečių žiebtuvėlio gnybtas



12 V - 10 A gnybtas (x2)



C tipo USB įvestis / terminalas




USB greitojo įkrovimo terminalas
5 V - 3 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A

Dvigubas USB su vienu gnybtu
5 V - 3,1 A (ne daugiau kaip 2,4 A kiekvienam gnybtui)



Dvigubas kintamosios srovės lizdas 230 V / 50 Hz / 500 W

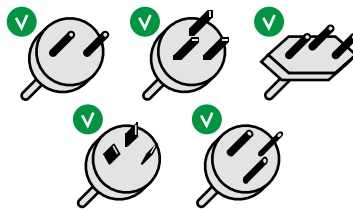

- Jį galima įkrauti trimis skirtingais būdais: 230 V įkrovikliu - C tipo USB įkrovikliu - saulės energija maitinamą įkrovikliu, kad šis maitinimo šaltinis būtų pasirėngęs bet kokiai situacijai.
- Be to, įrenginys apsaugotas nuo trumpojo jungimo, viršįtampių, viršįtampių, nepakankamų įtampų, perkrovų ir perkaitimo.

SKIRTAS NAUDOTI LAUKE

- Tvirta rankena.
- Kompaktiškas ir lengvas prietaisas (5,14 kg), idealiai tinka pervežti įvairiose vietose.
- Įrengtas LED indikatorius su trimis skirtingais apšvietimo režimais (standartiniu, SOS ir blykstės).
- LED ekranas rodo:
 - vidinio akumuliatoriaus įkrovos būseną
 - naudojamus jėgumus ir gnybtus
 - dabartinį apšvietimo režimą
 - galimus gedimus



Apkrovos matuokliai



Pristatoma su dėklu ir priedais



230 V kintamosios srovės adapteris su įkrovimo kabeliu



C tipo USB kabelis

NAUDOJIMO LAIKAS		AKUMULATORIUS		KEITIKLIS	ĮVESTIS		GNYBTAI				MATMENYS	
		Ličio										
		Talpa vienam elementui	Pilnas įkrovimas									
50 W	8 h	20 Ah 518 Wh	8 h	Pure Sine Wave	24V 25 A	C tipo 5V - 2 A	12V	2 12V-10A	C tipo	3 5V - 3 A 9V - 2 A 12V - 1,5 A 5V - 3,1 A 5V - 3,1 A	264 × 234 × 163	5,14
100 W	4 h											
250 W	1 h 40 min											
500 W	50 min											