


GYSFLASH 148.12 CNT FV ir īpaši lieljaudas vienfāzes lādētājs: maksimālā strāva 145 A. To var savienot un vadīt attālināti, un tas ir paredzēts uzstādīšanai uz automobiļu ražošanas līnijām. Ar IP54 novērtējuma konstrukciju putekļi vai šķidruma šļakatas nevar piesārņot lādētāja iekšējo elektroniku, kas ir īpaši paredzēta rūpnieciskai integrācijai un automatizācijai.

VEIKTSPĒJU, KO NOSAKA AUTOMOBILŪ RŪPNIECĪBA

- Vienfāzes lādētājs ar elastīgu spriegumu **FV** : 85 līdz 265 V.
- **Strāvas maks.: 145 A**
- Izturīgs pret vibrācijām un piemērots izmantošanai ražošanas vidē.
- Var uzstādīt uz rūpnieciskiem balstiem ar vītņotiem sānu ieliktniem.
- **IP54 novērtējuma konstrukcija.**
- **Viedā dzesēšana:** klusa dzesēšana, izmantojot dabisku konvekciju.

AUTOMĀTISKA AKUMULATORA VADĪBA

Automātiskajā režīmā GYSFLASH PRO 148.12 CNT ir pilnīgi autonomas. Tas automātiski izvēlas vispiemērotāko režīmu atbilstoši tam, kas ir pievienots ierīcei.

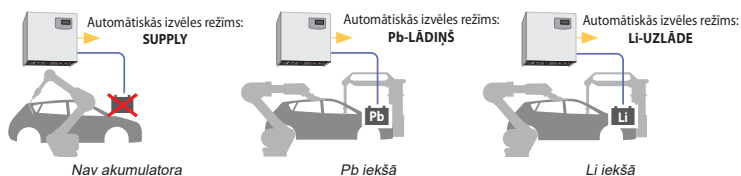

- **Funkcija "Auto-Detect":** automātiski sāk uzlādi, kad akumulators ir pievienots lādētājam.
- **funkcija "Automātiskā restartēšana":** strāvas padeves pārtraukuma gadījumā tas automātiski restartējas un iestatījumi tiks saglabāti.

TĀLVADĪBAS PULS

- izmantojot PLC / automātisko kontrolieri
- izmantojot 1D / 2D svītrkoda lasītāju



MAKSIMĀLA DROŠĪBA

- Aizsargā transportlīdzekļa iebūvēto elektroniku: aizsardzību pret īssavienojumu, apgrieztu polaritāti, un pārslodze. Dziļksterdroša sistēma, automātiska apturēšana, ja skavas tiek atvienotas.
- Temperatūras kontrole, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- Pilnīga sprieguma un strāvas kontrole.
- Droša piekļuve: piekļuvi noteiktiem režīmiem un izvēlnēm var aizsargāt ar paroli.

MŪSDIENĪGS, PILNĪBĀ KONFIGURĒJAMS LĀDĒTĀJS

MAKSAS (līdz 150 līknēm)

- Īpaša 8 pakāpju uzlādes līkne 12 V svina-skābes akumulatoriem no 20 līdz 1800 Ah (230 V).
- Īpaša 9 pakāpju uzlādes līkne 12 V litija akumulatoriem (LFP) no 20 līdz 1800 Ah (230 V).

SUPPLY (līdz 10 līknēm)


Piegādā transportlīdzeklim nepieciešamo enerģiju. Regulējams pēc vajadzības no 2 līdz 16 V un no 0 līdz 145 A.

POWER-UP

Atkārtoti aktivizē litija LFP akumulatorus, kas ir UVP (zem sprieguma aizsardzības) režīmā.

KONFIGURĀCIJA, ATJAUNINĀJUMI UN IZSEKOJAMĪBA

USB savienojumu var izmantot, lai atjauninātu programmatūru, importētu pielāgotas konfigurācijas (pievienotu/ noņemtu režīmus, ielādētu iepriekš noteiktas vai pielāgotas uzlādes līknes) un izgūtu uzlādes vēsturi un datus, izmantojot USB atmiņas karti.

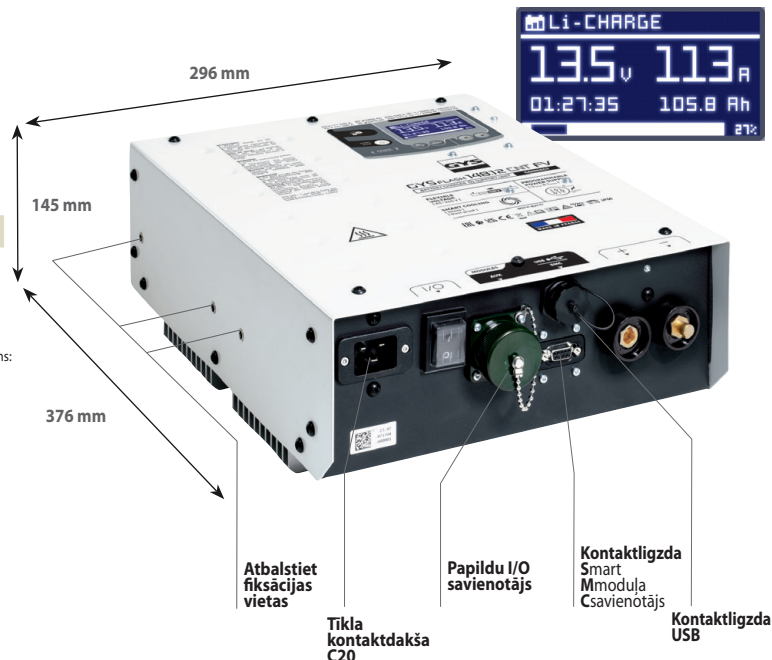

PIEDERUMI (pēc izvēles)

 Dinse kabelis > Skavas
027886 - 5 m - 25 mm²

 1D / 2D svītrkoda skeneris
027718

 Bezvadu 1D / 2D svītrkoda skeneris
086869 - 150 m diapazons

 Viedais gaismas modulis
027978

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	60°C @100%	Charge	START MINI	IP	kg	cm
220 > 240 V	2500 W	2,5 m	12 V	230 V : 145 A 110 V : 100 A	230 V : 134 A 110 V : 100 A	230 V : 116 A 110 V : 90 A	230 V : 88 A 110 V : 62 A	20 > 1800 Ah	1 V	54	9,4	37,6 x 14,5 x 29,6
100 > 127 V	1500 W											