

Lengvai naudojamas plastiko suvirinimo karštu oru rinkinys leidžia suvirinti transporto priemonių plastiką. Dėl plataus reguliuojamos temperatūros diapazono (20-700 °C) plastikas pasiekia lydymosi temperatūrą, todėl tampa plastiškas ir lengvai taisomas. Oro srautas palaiko homogenišką plastiko lydymąsi.

REMONTAS

- Bamperiai
- Kalandrai
- Žibintų apvadai
- Kėbulo plokštės

UNIVERSALUS IR TVIRTAS

- Reguliuojama temperatūra nuo 20 iki 700 °C
- 3 keičiami antgaliai (pasirinktinai)
- Ilgas tarnavimo laikas



COMPOSITION DU COFFRET




GALIMYBĖ



TIP Ø 5
061262



TIP insert Ø 5
061279

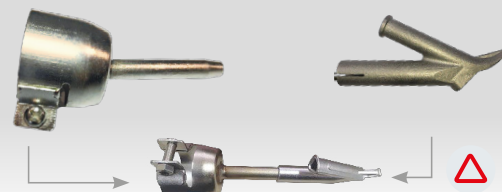

Galingumas (W)	Maitinimo įtampa (V)	Dažnis (Hz)	Oro srautas (l/min)	Reguliuojama temperatūra (C°)	Svoris (kg)	Matmenys (mm)
1 600	230	50/60	230	20 - 700° C	1,3	Ø100 x 300