

Statīvais GYSFLASH 103.12 CNT FV ir īpaši paredzēts uzstādīšanai pie sienas vai uz pacēlāja, un tas ir 100 A lielas jaudas lādētājs, kas aprīkots ar invertora tehnoloģiju. Tas ļauj 12 V, svina vai litija akumulatoram (standarta litija jonu un litija dzelzs fosfāta) diagnostikas fāzēs uzturēt perfekti stabilizētu spriegumu. Tas garantē arī augstas kvalitātes uzlādi pat vismodernāko transportlīdzekļu apkopei. Tā USB savienojums nozīmē, ka to var pilnībā pielāgot.

## ČETRI DARBĪBAS REŽĪMI

- **Uzlāde:** 12 V, svina vai litija akumulatoriem ar jaudu no 20 līdz 1200 Ah.
- **Diagnostika:** atbalsta transportlīdzekļu akumulatorus, līdz 100 A, diagnostikas laikā tehniskās apkopes darbnīcās.
- **Demonstrāciju zāle:** nodrošina strāvas kompensāciju, izmantojot demonstrācijas transportlīdzekļa elektroiekārtas. Tas arī nodrošina optimālu akumulatora uzlādes stāvokli.
- **Testēšana:** uzrauga akumulatora spriegumu un novērtē starta sistēmas (startera un akumulatora), kā arī transportlīdzekļa ģenerators stāvokli.

## 100% INTERNETA PIESLĒGUMS

- Pievienojiet, dzēsiet vai rediģējiet uzlādes režīmus un profilus, izmantojot USB atslēgu.
- Importējiet iepriekš definētus konfigurācijas failus, kas ir pilnībā pielāgoti pašreizējiem uzlādes uzdevumiem.
- Atgūstiet vēstures un uzlādes datus no USB atslēgas un analizējiet tos izklājlapp.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri, svītrkodu nolasītāju u. c.), izmantojot viedo moduļu savienojumu (SMC).

## AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Pagarina svina-skābes akumulatoru (gēla, AGM, šķidro un kalcija akumulatoru u. c.), kā arī litija akumulatoru (standarta litija jonu un litija dzelzs fosfāta) kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Aprīkots ar specializētu astoņu **pakāpju** (svina) vai deviņu **pakāpju** (litija) uzlādes līkni, kuru var izmantot autonomi.
- Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus (> 2 V), izmantojot automātisko SOS Recovery posmu.

## TEHNOLOĢIJAS UN UZLABOTAS FUNKCIJAS

- **FV Flexible Voltage**, lādētājs darbojas pie barošanas sprieguma 85-265 V.
- **"Auto-Detect"** funkcija automātiski uzsāk uzlādes procesu, kad lādētājam ir pievienots akumulators.
- **"Auto-Restart"** funkcija sāk darboties strāvas padeves pārtraukuma gadījumā un saglabā pašreizējos iestatījumus.
- **Kontrolē un kalibrē kabelus**
- **Tā bloķēšanas mehānisms** novērš manipulācijas, tāpēc tas ir ideāli piemērots garāžām un izstāžu zālēm.
- Pieejami līdz pat **12 dažādi uzlādes režīmi**, tostarp "Easy" režīms, kas ļauj vienkārši uzlādēt visus svina-skābes akumulatorus

## ULTRA-SECURE

- **Aizsargā transportlīdzekļa iebūvēto elektroniku:** ar īssavienojuma, reversās polaritātes un pārslodzes aizsardzību Pretaizdzirksteļošanas sistēma
- **Nomaināms drošinātājs** aizsargā pret darbības kļūdām
- **Temperatūras sensors** pasargā iekšējo elektroniku no pārkaršanas.

## LIETOTĀJAM DRAUDZĪGS

- Kompakts un izturīgs korpuss ar kabelu rulli priekšpusē
- Triecienizturīgi un vibrāciju absorbējoši spilventiņi
- Sienas montāža ar papildu magnētisko sliežu sistēmu (MagnetFix 50).




### Komplektā ietilpst:



skavas  
(5 m, 16 mm<sup>2</sup>)



Sienas  
kronšteini.

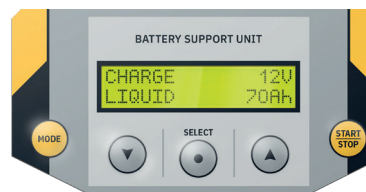


Vienkārši lietojams HMI  
pieejams 22 valodās.

### CNT MODULI



## PAPILDAPRĪKOJUMS PĒC IZVĒLES



MagnetFix 50  
029637



Anderson Cable > Skavas  
056503 - (2,5 m, 16 mm<sup>2</sup>)  
056572 - (8 m, 16 mm<sup>2</sup>)



Anderson Cable > NATO  
026810 - (5 m, 16 mm<sup>2</sup>)



Anderson Cable > Texas  
055902 - (0,2 m, 16 mm<sup>2</sup>)  
028791 - (1 m, 16 mm<sup>2</sup>)



Anderson Cable > REMA  
069091 - (5 m, 16 mm<sup>2</sup>)



Anderson Cable >  
Anderson cable 175 A  
069107 - (5 m, 16 mm<sup>2</sup>)



NATO savienojums  
026780

| <br>50 / 60 Hz |        | 2,5 m |  V |  max | 25°C<br>@100%                | 40°C<br>@100%                | <br>Charge | START<br>MINI | IP | <br>L | <br>mm² | <br>SHOWROOM<br>CONNECT | <br>kg | <br>cm | <br>L x W x H cm<br>/ kg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220 › 240 V                                                                                       | 1600 W |       | 12 V                                                                                  | 230 V : 100 A<br>110 V : 50 A                                                           | 230 V : 75 A<br>110 V : 50 A | 230 V : 66 A<br>110 V : 40 A | 20 › 1200 Ah                                                                                  | 1 V           | 21 | 5 m                                                                                      | 16                                                                                         | ø M6                                                                                                       | 5,8                                                                                       | 34,4 x 29,1 x 12                                                                           | 41 x 39 x 22,5<br>/ 9,2                                                                                       |
| 100 › 127 V                                                                                       | 800 W  |       |                                                                                       |                                                                                         |                              |                              |                                                                                               |               |    |                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                               |