

STARTFLASH 120.24 CNT ir pirmais **lādētājs-starteris** ar **INVERTORA TEHNOLOĢIJU**. Ar lielu **120 A** nominālo jaudu tas ir paredzēts visiem **6, 12 vai 24 V** svina-skābes un litija akumulatoriem. Diagnostikas fāzēs tas uztur perfekti stabilizētu akumulatora spriegumu un garantē optimālu uzlādes kvalitāti vismodernāko akumulatoru uzturēšanai. To var iedarbināt jebkuru transportlīdzekli, sākot no vieglajiem līdz smagajiem transportlīdzekļiem, un to var pilnībā pielāgot, pateicoties tā modernajai savienojamības sistēmai (**USB SMC**).

ČETRI DARBĪBAS REŽĪMI

- Uzlādes režīms:**, kas paredzēts svina (hermetizētu, šķidro un AGM u. c.) vai litija (LiFePO4) startera akumulatoru uzlādei.
- Enerģijas padeves režīms | BSU:** apmierina transportlīdzekļa enerģijas vajadzības diagnostikas posmos.
- Starta režīms:** iedarbina transportlīdzekļus ar 12 un 24 V svina (hermetizētiem, šķidrajiem un AGM) vai litija (LiFePO4) akumulatoriem.
- Testēšanas režīms:** izmanto, lai pārbaudītu akumulatora stāvokli, kā arī novērtētu transportlīdzekļa iedarbināšanas spēju un alternatora efektivitāti.

100% SAVIENOTS

- Pievienojiet, dzēsiet vai mainiet uzlādes režīmus un profilus, izmantojot USB atslēgu.
- Importējiet iepriekš definētus konfigurācijas failus, kas ir specifiski uzlādes darbībām.
- Atgūstiet vēstures un uzlādes datus no USB atslēgas un izmantojiet tos izklājlapp.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri un svītrkodu lasītāju u. c.), izmantojot tam paredzētu moduļu ligzdu (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Pagarina svina-skābes (gēla, AGM, šķidro un kalcija u.c.) un litija akumulatoru (LFP) kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Īpaša **astonu pakāpju** (svina-skābes akumulatori) vai **deviņu pakāpju** (litija-železi-fosfāta akumulatori) bez uzraudzības uzlādes līkne.
- Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus > 2 V (automātiskāc **SOS atjaunošana**).

AUGSTAS VEIKTSPĒJAS INVERTORA STARTERIS

- 300 A** starteris vieglajiem kravas automobiļiem, autofurgoniem, mikroautobusiem, traktoriem, kravas automašīnām un autobusiem utt.
- Invertora starteris garantē gan ātrumu, gan drošību: pietiek ar dažām sekundēm iepriekšējās uzlādes, lai panāktu drošu iedarbināšanu bez sprieguma kāpumiem.

UZLABOTAS TEHNOLOĢIJAS UN FUNKCIJAS

- Tā **"Auto-Detect"** funkcija automātiski sāk uzlādi, kad akumulators ir pievienots lādētājam.
- Tā **"Auto-Restart"** funkcija saglabā iestatījumus strāvas padeves pārtraukuma gadījumā.
- Kabeļu pārvaldīšana un kalibrēšana.**
- Līdz **12 pieejamiem** uzlādes profiliem, tostarp "vieglais" profils vienkāršotai svina-skābes akumulatoru uzlādei.

ULTRA-SECURE

- Aizsargā transportlīdzekļa borta elektroniku:** issavienojuma, apgrieztās polaritātes un pārslodzes aizsardzības sistēmas. Pretaizdzirkstejošanas sistēma.
- Maināms drošinātājs** pasargā no kļūdainas apkalpošanas.
- Tā **temperatūras sensors** pasargā iekšējo elektroniku no pārkaršanas.

PIEDĀVĀJUMI (papildaprīkojums pēc izvēles)



Dinse kabelis
> Skava
028876 - 2.5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²

Saderīgie kabeli




Dinse kabelis > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Dinse kabelis > Anderson
025721 - 5 m - 25 mm²



Dinse kabelis > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²
056626 - 10 m - 25 mm²

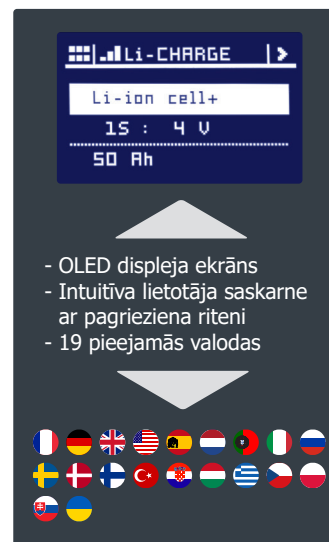

	UZLĀDZĒŠANA 								START 											
 50 / 60 Hz	 V				II max.	25 @ 100%	40°C @ 100%		  TRACTION BATTERIES			1 V/C	0 V/C	AUTO START	IP	 mm	 kg			
85 - 265 V AC	6 / 12 / 24 V	3500 W	110 V	6 / 12V	100 A	75 A	55 A	20 < 1200 Ah	•	110 V	6 / 12 / 24 V	150 A	150 A	•	IP 20 xml-p9		°C	150 A (x2)	2,5 m	
				24 V	50 A	50 A	50 A													
			230 V	6 / 12 / 24 V	120 A	110 A	90 A			230 V	6 / 12V	300 A	300 A							
												24 V	200 A							300 A