


CAPATEK 66 FV yra talpinės iškrovos pramoninio suvirinimo maitinimo šaltinis, galintis suvirinti M3–M8 smeiges iš plieno, nerūdijančio plieno, aliuminio ir žalvario prie plono metalo lakšto nepaliekant žymių ar deformacijos ant medžiagos. Unikalus ir ergonomiškas įtraukiamasis pistoletas su jėgos reguliavimu ir gaiduku užtikrina itin greitą suvirinimą. „FV“ technologija leidžia dirbti su visais vienfaziais maitinimo šaltiniais (nuo 85 iki 265 V).

MAKSIMALUS NAIKUMAS

- 66 mF kondensatoriaus iškrova.
- Įkrovimo laikas nuo 0 iki 5 s.
- Platus smeigių dydžių pasirinkimas nuo M3 iki M8.
- Suderinami smeigių ilgiai: nuo 6 iki 40 mm.

IŠTRAUKIMO PISTOLETAS

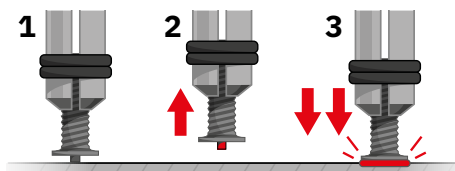

- Reguluojama jėga nuo 20 iki 50 N, su dangteliu, kad būtų išvengta netyčinio reguliavimo.
- Susitraukimo reguliavimas nuo 1 iki 5 mm su dangteliu, kad būtų išvengta netyčinio reguliavimo.
- Nepriklausoma trikojo konstrukcija su durtuvu užtikrina didesnę pistoleto stabilumą suvirinimo metu ir lengvesnį griebtuvo montavimą.
- Paleidiklis paprastam suvirinimo veiksmo valdymui.
- Suvirinimo zonos LED apšvietimas. **Unikalus rinkoje**, turintis keletą funkcijų:
 - **Greitai mirksi** LED, klaida, neteisingi nustatymai, mašina apkrauta.
 - **Lėtai mirksi** LED, pasiektas norimas smeigių skaičius.

INTUITYVI ŠĄSAJA

- Reguluojama įtampa nuo 50 V iki 200 V.
- Užrakto nustatymas.
- Smeigių skaitiklis su reguliuojamu slenksčiu (prieauginiu arba mažėjančiu).

PRAMONINIS DIZAINAS

- Apsaugotas nuo viršįtampių iki 400 V (PROTEC 400).
- Sustiprintas korpusas ir anti-smūgio pagalvėlės ant visų išorinių paviršių.
- Lengvas suvirinimo poliškumo keitimas naudojant 35/50 bajonetinę jungtį.
- Tiekiamas su dviem padalintomis įžeminimo spausdukais, kad būtų išvengta magnetinio pūtimo poveikio.
- Rankena su integruotu maitinimo laido laikikliu.
- Vėdinimas pagal poreikį.
- ON/OFF jungiklis, esantis galinėje generatoriaus dalyje.



- Tiekiamas su:
- Įtraukiamasis pistoletas (3 m)
 - Atskiri dvigubi įžeminimo spausdukai
 - 1 griebtuvas (M6)

Vartotojo sąsaja
labai paprasta naudoti:



- 1- Įtampos reguliavimas su nustatymų užrakto.
- 2- Prieiga prie išplėstinio meniu:
 - Žirgų skaičius



Neprivaloma:

Dėžutė priedams su įtaisais smeigėms (M3, M4, M5, M6 ir M8)
080935

	50/60 Hz		A	I ₂ maks A	Faradas	U ₂ V	Ø mm		m	m	cm	IP
	85 → 265 V 1~	2 m	5 A	13 000 A	66 mF	50 → 200 V	M3 → M8	PERTRAUKTI (660 g)	3 m	3 m	24x29x39	IP21