


GYSFLASH 108.12 CNT FV ir lieljaudas vienfāzes lādētājs: maksimālā strāva 105 A. To var savienot un vadīt attālināti, un tas ir paredzēts uzstādīšanai automobiļu ražošanas līnijās. Ar IP54 novērtējuma konstrukciju putekļi vai šķidruma šļakatas nevar piesārņot lādētāja iekšējo elektroniku, kas ir īpaši paredzēta rūpnieciskai integrācijai un automatizācijai.

VEIKTSPĒJU, KO NOSAKA AUTOMOBILŪ RŪPNIECĪBA

- Vienfāzes lādētājs ar elastīgu spriegumu **FV** : 85 līdz 265 V.
- Strāvas maks.: **105 A**
- Izturīgs pret vibrācijām un piemērots izmantošanai ražošanas vidē.
- Var uzstādīt uz rūpnieciskiem balstiem ar vītņotiem sānu ieliktniem.
- IP54 novērtējuma konstrukcija.**
- Viedā dzesēšana:** klusa dzesēšana, izmantojot dabisku konvekciju.

AUTOMĀTISKA AKUMULATORA VADĪBA

Automātiskajā režīmā GYSFLASH PRO 108.12 CNT ir pilnībā autonomas. Tas automātiski izvēlas vispiemērotāko režīmu atbilstoši tam, kas ir pievienots izejai.

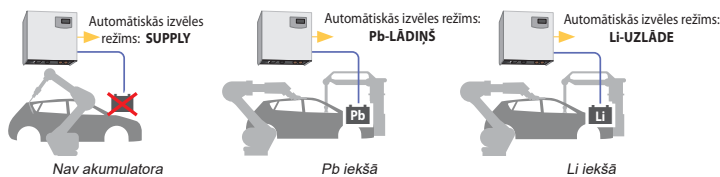

- Funkcija "Auto-Detect":** automātiski sāk uzlādi, kad akumulators ir pievienots lādētājam.
- funkcija "Automātiskā restartēšana":** strāvas padeves pārtraukuma gadījumā tas automātiski restartējas un iestatījumi tiks saglabāti.

TĀLVADĪBAS PULTS

- izmantojot PLC / automātisko kontrolieri
- izmantojot 1D / 2D svītrkoda lasītāju



MAKSIMĀLA DROŠĪBA

- Aizsargā transportlīdzekļa iebūvēto elektroniku: aizsardzību pret īssavienojumu, apgrieztu polaritāti, un pārslodze. Dzirksteļdroša sistēma, automātiska apturēšana, ja skavas tiek atvienotas.
- Temperatūras kontrole, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- Pilnīga sprieguma un strāvas kontrole.
- Droša piekļuve: piekļuvei noteiktiem režīmiem un izvēlnēm var aizsargāt ar paroli.

VISMODERNĀKAIS, PILNĪBĀ KONFIGURĒJAMS LĀDĒTĀJS

MAKSAS (līdz 150 līknēm)

- Īpaša 8 pakāpju uzlādes līkne 12 V svina-skābes akumulatoriem no 20 līdz 1200 Ah (230 V).
- Īpaša 9 pakāpju uzlādes līkne 12 V litija akumulatoriem (LFP) no 20 līdz 1200 Ah (230 V).

SUPPLY (līdz 10 līknēm)


Piegādā transportlīdzeklim nepieciešamo enerģiju. Regulējams pēc vajadzības no 2 līdz 16 V un no 0 līdz 105 A.

POWER-UP

Atkārtoti aktivizē litija LFP akumulatorus, kas ir UVP (zem sprieguma aizsardzības) režīmā.

KONFIGURĀCIJA, ATJAUNINĀJUMI UN IZSEKOJAMĪBA

USB savienojumu var izmantot, lai atjauninātu programmatūru, importētu pielāgotas konfigurācijas (pievienotu/ noņemtu režīmus, ielādētu iepriekš noteiktas vai pielāgotas uzlādes līknes) un izgūtu uzlādes vēsturi un datus, izmantojot USB atmiņas karti.

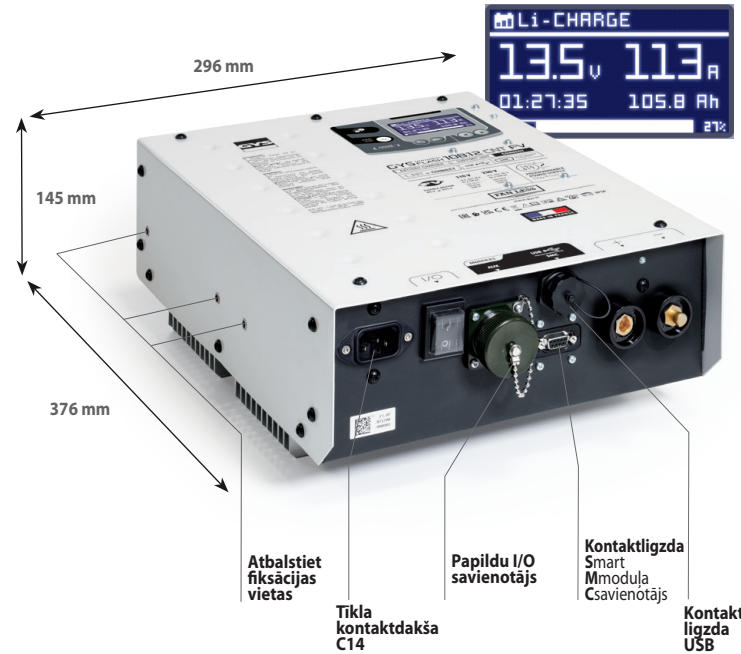

PIEDERUMI (pēc izvēles)

- Dinse kabelis > Skavas** 027886 - 5 m - 25 mm²
- 1D / 2D svītrkoda skeneris** 027718
- Bezvadu 1D / 2D svītrkodu skeneris** 086869 - 150 m diapazons
- Viedais gaismas modulis** 027978

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	60°C @100%	Charge	START MINI	IP	kg	cm
220 > 240 V	1800 W	2,5 m	12 V	230 V : 105 A 110 V : 65 A	230 V : 105 A 110 V : 65 A	230 V : 105 A 110 V : 65 A	230 V : 88 A 110 V : 62 A	20 > 1200 Ah	1 V	54	9,4	37,6 x 14,5 x 29,6
100 > 127 V	1000 W											