




Šis automatinis akumuliatoriaus įkroviklis gali įkrauti 6 ir 12 V akumuliatorius automobiliuose ir komercinėse transporto priemonėse.

Automatinis įkrovimas be priežiūros.

- Saugu naudoti neatjungus akumuliatoriaus.
- 2 įkrovimo greičiai
- 3 šviesos diodų indikatoriai: maitinimo šaltinis, vyksta įkrovimas ir akumuliatorius visiškai įkrautas.
- Varinis transformatorius
- 1,50 m ilgio įkrovimo kabeliai
- 1,30 m ilgio maitinimo kabelis



TECHNOLOGIJOS

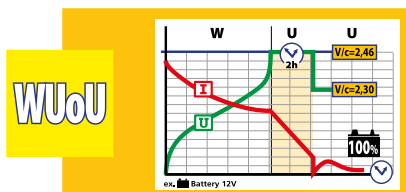

- Įkraukite 100 % švino rūgšties, gelio, kalcio ir AGM start/stop akumuliatorių (kreivė WuoU) nuo 15 iki 100 Ah.

BENDROJI APSAUGA



- Šiluminė transformatoriaus apsauga
- Apsauga nuo poliariškumo pasikeitimo su 15 A saugikliu
- Gnybtai izoliuoti, kad nekiltų kibirkščių
- Metalinis korpusas

CE - EN 60335-2-29

50hz			MIN. MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335) Charge	fuse	IP	cm	kg
230V	170W	6V	15-40Ah	2	3,5A	15A	21	23x26x12	4
		12V	40-100Ah	2	6,5A				

Made in China

www.gys.fr