

PSW 601W RC-12 keitiklis 12 V akumuliatorių paverčia į 230 V maitinimo šaltinį bet kokiam iki 600 W galios prietaisui. Labai efektyviai konvertuodamas jis sukuria grynos sinusinės bangos srovę, pritaikytą net jautriausių buitinių prietaisų poreikiams. Lengvas ir stabilus, jį galima transportuoti arba stacionariai pritvirtinti. Jo nuotolinio valdymo pultas leidžia valdyti nuotoliniu būdu, kai inverteris sumontuotas sunkiai prieinamoje vietoje.

Aukštos kokybės gryna sinusinė srovė

- Keitiklio atkuriamą srovę yra **tokia pati kaip** viešojo tinklo atkuriamą srovę.  **12 V**
- Įtampos pikų metu poveikio nėra, keitiklis **automatiškai reguliuoja** reikiamą galią.
- Idealiai tinka įrangai, jautriai reaguojančiai į srovės svyravimus arba didelę galią.**



Pridedama:



Didelis efektyvumas be energijos nuostolių


- Dėl **labai didelio konversijos koeficiento** (ne daugiau kaip 90 %) PSW 601W RC-12 tiekia daugiau energijos nei standartinis inverteris.
- Nuotolinio valdymo pulteliu galima išjungti keitiklį ir apriboti savikontrolę, kai jis veikia tuščias. Akumulatorius neišsikrauna ir **išsaugo visą savo energiją**.

Patogus ir funkcionalus dizainas

- Kompaktiški** ir su tvirtinimo sistema, šie gaminiai yra skirti lengvai transportuoti arba stacionariai sumontuoti transporto priemonėje.
- 2 jungtys**, skirtos visiems elektros prietaisams:
 - 1 tinklo lizdas (230 V)
 - 1 USB lizdas (5 V)

Saugu naudoti

- Šiluminė apsauga, vėdinama.
- Apsauga nuo trumpojo jungimo.
- Apsauga nuo žemos įtampos ir viršįtampių.

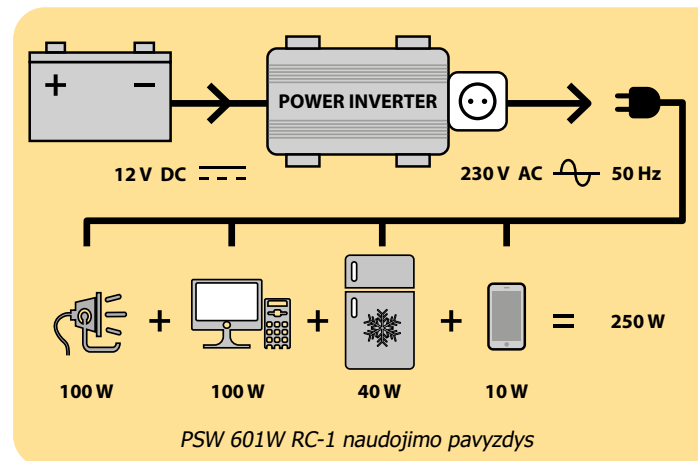

Nuotolinis valdymas naudojant nuotolinio valdymo pultą



Kartu su keitikliu tiekiamas nuotolinio valdymo pultas dėl ilgo atstumo kabelio gali būti fiksuojamas 6 m atstumu. Jis atlieka dvi funkcijas:

- Nuotolinis keitiklio valdymas įjungimo / išjungimo mygtuku.
- Gedimo atveju įspėja šviesos indikatoriumi.

Power	Peak Power	Pure Sin Wave	Optimum Efficiency	Input DC	Output AC	Output USB DC							
600 W	1200 W	■	90%	12 V	230 V	5 V - 2 A	6 mm ²	■	■	■	—	267 x 171 x 74 mm	2 kg