


12 V / 140 A akumuliatoriaus jungtis skirta dviem švino akumuliatoriams įkrauti vienu metu. (nameliams ant ratų, valtimis ir kt.), nes leidžia abipusiškai, greitai ir patikimai įkrauti starterio akumuliatorių ir pagalbinį akumuliatorių. Jis idealiai tinka laisvalaikio transporto priemonėms (darbinį akumuliatorių). Kompaktiškas ir lengvai montuojamas, jis gali būti montuojamas kuo arčiau starterio akumuliatoriaus, kad būtų užtikrintas geriausias įmanomas veikimas.

ŠVINO RŪGŠTINIŲ AKUMULIATORIŲ SRAUTO VALDYMAS

- ON** Kai vieno iš akumuliatorių įtampa viršija **13,3 V**, jungtis automatiškai įsijungia, kad tuo pačiu metu būtų galima įkrauti ir kitą akumuliatorių.
- OFF** Jei abiejų akumuliatorių įtampa nukrenta žemiau **12,8 V**, jungtis išsijungia, kad apsaugotų akumuliatorius nuo galimo išsikrovimo.

140 A VISIŠKAM AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMUI

140 A nuolatinė srovė (160 A didžiausia srovė), kurią tiekia jungtis, reiškia, kad galite visiškai išnaudoti "didelės galios" alternatyviosios srovės generatorių, naudojamų pramoginėse transporto priemonėse, savybes. Abu akumuliatoriai visiškai įkraunami labai greitai.

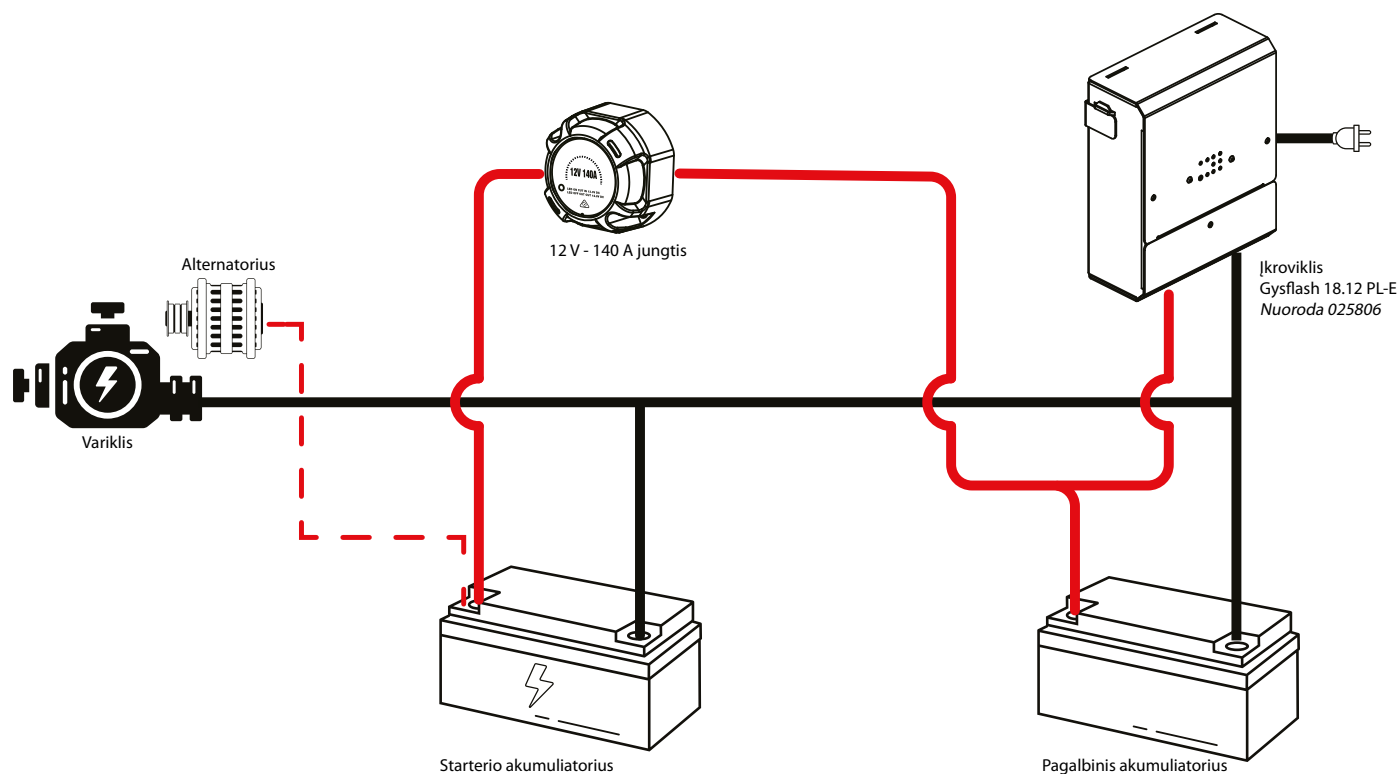

TECHNINIAI DUOMENYS

Nuolatinė srovė	140 A
Maksimali srovė	160 A
Energijos suvartojimas naudojimo metu	140 mA
Energijos suvartojimas budėjimo režimu	100 uA
Matmenys	82 X 82 X 51 mm
Svoris	230 g