


12 V / 140 A akumulatoru savienotājs ir paredzēts divu svina akumulatoru uzlādei vienlaicīgi. (kemperiem, laivām u. c.), jo ļauj abpusēji, ātri un droši uzlādēt startera akumulatoru un palīgakumulatoru (servisa akumulatoru). Kompakts un viegli uzstādāms, to var uzstādīt pēc iespējas tuvāk startera akumulatoram, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo veiktspēju. Tas ir ideāli piemērots atpūtas transportlīdzekļiem.

SVINA-SKĀBES AKUMULATORU PLŪSMAS VADĪBA

- UZ** Kad viena no baterijām sasniedz spriegumu, kas pārsniedz **13,3 V**, savienotājs automātiski ieslēdzas, ļaujot vienlaikus uzlādēt otru bateriju.
- OFF** Ja abu bateriju spriegums nokrītās zem **12,8 V**, savienotājs atslēdzas, lai aizsargātu baterijas no iespējamās izlādes.

140 A PILNĪGAI AKUMULATORA UZLĀDEI

140 A nepārtrauktā strāva (160 A maksimālā strāva), ko nodrošina savienotājs, nozīmē, ka jūs varat pilnībā izmantot atpūtas transportlīdzekļos izmantoto "lielas jaudas" ģeneratoru veiktspēju. Abi akumulatori tiek pilnībā uzlādēti ļoti ātri.

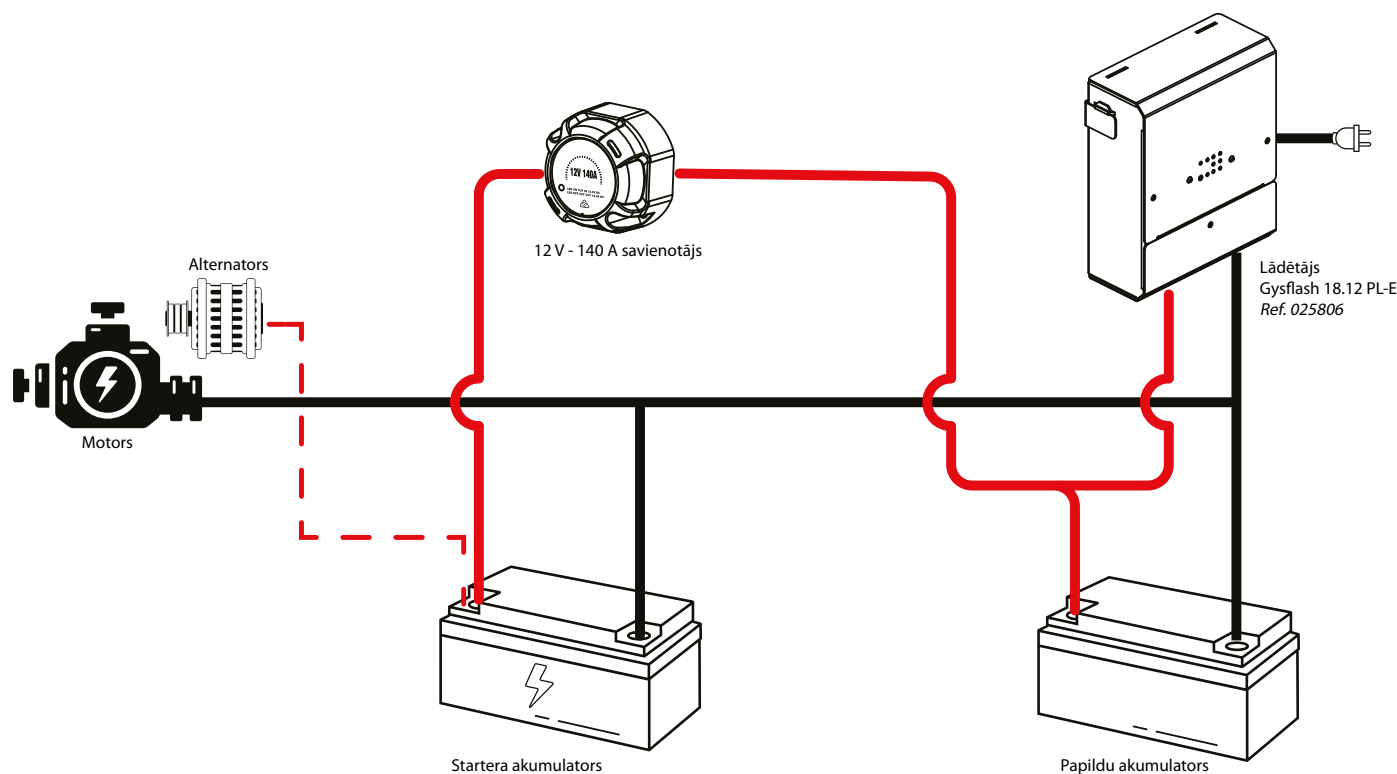

TEHNISKIE DATI

Līdzstrāva	140 A
Maksimālā strāva	160 A
Enerģijas patēriņš lietošanas laikā	140 mA
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā	100 uA
Izmēri	82 X 82 X 51 mm
Svars	230 g