

PSW 3000 RC-24 keitiklis paverčia 24 V bateriją į 230 V, kad galėtų maitinti bet kurį iki 3000 W galios prietaisą. Didelio efektyvumo keitiklis generuoja gryną sinusoidę, kuri tinka galingiems prietaisams (indukcinėms kaitlentėms, elektrinei orkaitėms, virduliams, plaukų džiovintuvams ir kt.). Lengvas ir stabilus, jis gali būti nešiojamas arba montuojamas stacionariai. Nuotolinio valdymo pultas su skaitmeniniu ekranu leidžia valdyti iš tolo ir realiuoju laiku rodo baterijos būklę ir prietaisų suvartojimą.

Aukštos kokybės grynas sinusinis srovės



24 V

- Konverterio atkuriamas srovės stipris yra **toks pat** kaip viešojo tinklo srovė.
- Jokio poveikio esant įtampos šuoliams, keitiklis **automatiškai reguliuoja** reikiamą galią.
- **Idealiai tinka įrangai, jautriai srovės svyravimams srovės svyravimams arba didelės galios.**



Didelis našumas be energijos nuostolių

- Dėl labai **aukšto konversijos koeficiento** (maks. 85 %), „PSW 3000 RC-24 grąžina daugiau energijos nei standartinis keitiklis.“
- Nuotolinio valdymo pultu galima išjungti keitiklį ir apriboti savąjį suvartojimą, kai jis veikia tuščiosios eigos režimu. Baterija neišsikrauna ir išlaiko visą energiją.

Patogi ir funkcionali konstrukcija

- **Kompaktiški** ir su tvirtinimo sistema, šie produktai yra sukurti taip, kad juos būtų galima lengvai transportuoti arba nuolat įrengti nuolat įrengti transporto priemonėje.
- **3 jungtys**, leidžiančios maitinti visus jūsų elektros prietaisus:
 - 2 kištukiniai lizdai (230 V)
 - 1 USB lizdas (5 V - 2,1 A)
 - 1 USB-C lizdas (5 V - 3,1 A / 9 V - 2 A / 12 V - 1,5 A)

Komplektą sudaro:



Saugus naudojimas


- Apsauga nuo perkaitimo, ventiliuojama.
- Apsauga nuo perkrovos ir trumpojo jungimo.
- Apsauga nuo per mažos ir per didelės įtampos.
- Įrengtas LCD ekranas, rodantis klaidų pranešimus.

Nuotolinis valdymas naudojant nuotolinio valdymo pultą



Prie konverterio pridedamas nuotolinio valdymo pultas gali būti prijungtas iki 6 m atstumu dėl ilgo kabelio. Jis turi tris funkcijas:

- Nuotolinis keitiklio valdymas naudojant įjungimo/išjungimo mygtuką.
- Įspėti apie gedimą šviesos signalu.
- Teikti informaciją apie akumuliatoriaus būklę ir suvartojamą energiją per skaitmeninį ekraną.

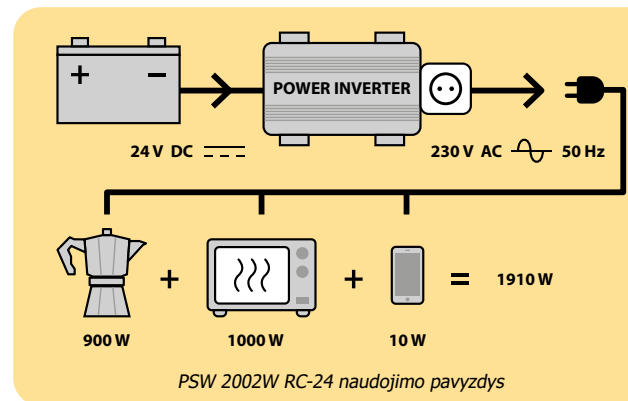

Power	Peak Power	Pure Sin Wave	Optimum Efficiency	Input DC	Output AC	Output USB DC		 Universal					
3000 W	6000 W	■	85%	24 V	230 V	5 V - 2 A USB-C 18 W (5 V / 3.1 A - 9 V / 2 A - 12 V / 1.5 A)	18 mm ²	■	■	■	6 m	498 x 288 x 142 mm	10.7 kg