


Išmanusis koncentratoriaus modulis (angl. Smart Hub Module, SHM) yra esminis GYSFLASH CNT priedas, leidžiantis palaikyti ryšį su aplinka. Juo galima:

- prijungti kelis modulius (ne daugiau kaip 4) prie vieno "Gysflash CNT" įkroviklio.
- valdyti ryšį lygiagrečiai jungiant įkroviklius "Gysflash CNT", kad gautumėte itin galingą įkroviklį. Šiai funkcijai atlikti jis turi būti sujungtas su maitinimo šakotuvo moduliu (PHM - nuoroda 056589), kuris valdo maitinimo dalį.

SUJUNGTI KELIS MODULIUS

→ Prie SHM galima prijungti iki 4 modulių (Signage, spausdintuvą, nuotolinio valdymo pultą...) dėl 4 SMC lizdų. SHM yra HUB'as, ryšio vartai tarp GYSFLASH CNT ir keleto modulių.

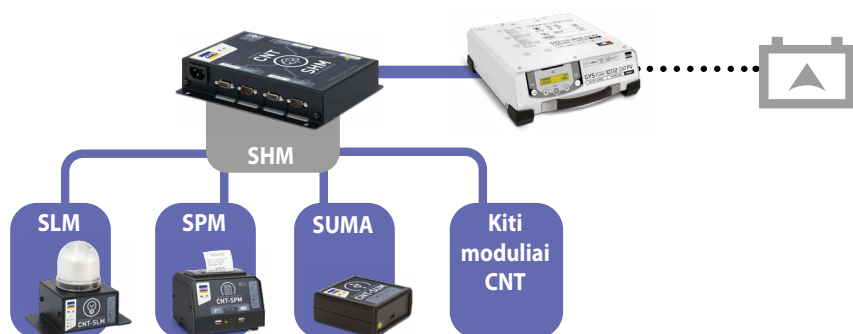

Priedama:

- Maitinimo laidas
- SMC kabelis (1 m)

- GYSFLASH (SMC išorinis x4)
- Moduliai (SMC lizdai x4)




PADAUGINTI GYSFLASH GALIĄ

Ženklinimas	Spausdintuvas	Nuotolinis valdymas	+ Daugiau funkcijų
Išmanusis šviesos modulis (SLM) Nuoroda 027978  	Išmanusis spausdintuvo modulis (SPM) Nuoroda 026919  	Išmanusis USB modulis (SUM) Nuoroda 025974  	Nauji moduliai bus...

PADAUGINTI GYSFLASH GALIĄ

Kai lygiagrečiai dedami keli GYSFLASH CNT (ne daugiau kaip 4):

- SHM valdo ryšį. Jis turi būti naudojamas kartu su PHM (056589), kuris valdo maitinimo dalį.
- Remdamiesi "Master/Slave" ryšiu, įkrovikliai bendrauja tarpusavyje, kad užtikrintų reikiamą įkrovimo galią jūsų akumuliatoriui.

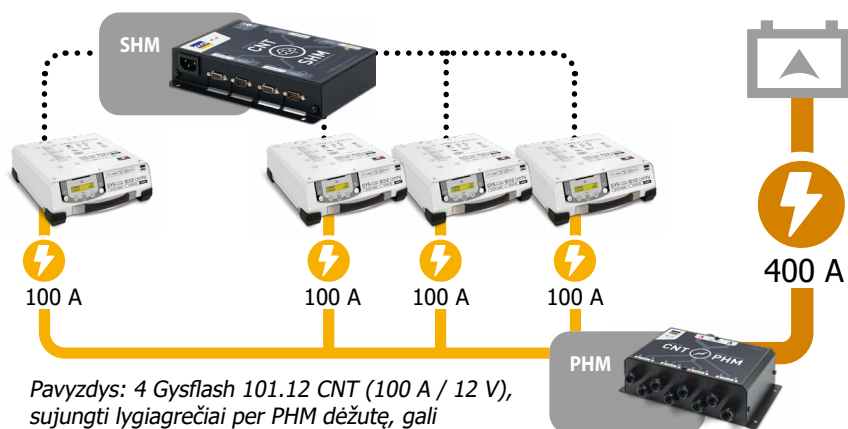

Pavyzdys: 4 Gysflash 101.12 CNT (100 A / 12 V), sujungti lygiagrečiai per PHM dėžutę, gali pasiūlyti 400 A išėjimo srovę.



SHM + PHM naudojimas

	50 / 60 Hz				Cable SMC	Prises SMC	IP	
Smart Hub Module Réf. 025981	230 V	220 x 180 x 45 mm	1,07	1 m	4 x vyriškas (GYFLASH jungtis)	4 x moteriškas (modulių jungtis)	40	