

STARTRONIC 800

Nuorod. 026735

Sukurtas 12 V transporto priemonėms, STARTRONIC 800 yra išmanus autonominis starteris be vidinio akumuliatoriaus. Įrenginys, aprūpintas superkondensatoriais, naudoja transporto priemonės akumuliatoriaus likutinę įtampą, kad per kelias sekundes pasikrautų ir užves variklį. Įkrauti iš elektros tinklo nebereikia.

GARANTUOTAS STARTAS

ITIN GREITAS ĮKROVIMAS BET KUR, ŠALIA NEREIKIA MAITINIMO ŠALTINIO

1 Ant išsikrovusio automobilio akumuliatoriaus, kurį norite užvesti

Įkrovimas be maitinimo tinklo.

STARTRONIC 800 turi keitiklį, kuris leidžia naudoti ribotą išsikrovusios baterijos likutinę įtampą vidinių superkondensatorių įkrovimui.

2 Ant veikiančio variklio akumuliatoriaus

Greičiausias būdas įkrauti.

3 Iš cigarečių degiklio lizdo transporto priemonėje

Praktiškiausias būdas įkrauti, neatidarant variklio dangčio.

4 Ant USB lizdo

Namų įkrovimas.



kelios
minutės

60 s

4 min

30 min



Mikro-USB prievadas
(5 V / 2 A)

Maitinimo prievadas
(12 V / 10 A cigarečių
degiklio lizdai)



AUKŠTAS PRADINIS NAŠUMAS

Turėdamas 800 A paleidimo galią, jis gali greitai užvesti beveik bet kokio tipo transporto priemones (benziną ar dyzeliną), turinčią švino rūgšties akumuliatorių – 12 V – 90 Ah (maks.) per 2 minutes.

2 PRIVERSTINIAI REŽIMAI MAKSIMALIAM EFEKTYVUMUI UŽTIKRINTI

- „Aplenkimo“ režimas, skirtas užvesti transporto priemonę su stipriai išsikrovusiu akumuliatoriumi.
- „Švytėjimo“ (išankstinio pašildymo) režimas dyzeliniams varikliams užvesti šaltu oru.

NEPRILYGSTAMAS PASIRODYMAS

- Visada pasiruošęs darbui su itin greitu įkrovimu.
- Neribotas paleidimas: įjunkite degimą, leiskite stiprintuvui įkrauti veikiančią variklį paleiskite transporto priemonę, tada pakartokite procesą, kad paleistumėte tiek kartų, kiek jums reikia.
- Nereikalaujantis priežiūros: nereikia laikyti įkrauto, kai jis nenaudojamas.
- Visada veikiantis, net ir po daugelio metų sandėliavimo.
- Atsparus ekstremalioms temperatūroms (-40°C / 65°C).
- Ilgas tarnavimo laikas: galima naudoti 10 000 kartų neprarandant našumo.

NAUDOTI VISIŠKAI SAUGAI


Saugus elektroninis valdymas:

- Apsaugotas nuo trumpojo jungimo.
- Apsaugotas nuo atvirkštinio poliškumo.
- Apsaugotas nuo gilaus iškrovimo.

KASDIENINIS STIPRINTUVAS

Kompaktiškas (1860 g), jis yra ypač nešiojamas ir puikiai telpa į bet kurios transporto priemonės bagažinę.

Paprasta naudoti

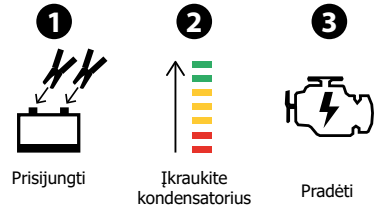

Tiekama su:



Cigarečių degiklio
kištukas

Nešiojimo krepšys

PRADEDAMA					SUPERKONDENSATORIAUS ĮKROVIMAS							
	Kondensatorių skaičius	I			➤ 12 V		" 12 V / 10 A		➡ R 5 V / 2 A			
		1 V/C	PRADĖTI ICC	Peak	ISJUNGTA	ĮJUNGTA	ISJUNGTA	ĮJUNGTA	B tipo mikro USB			
12 V 5,90 Ah	5 x 800 F	800 A	1400 A	—	4 min	60 s	4 min	4 min	5 V – 2 A	30 min	26,7 x 19,5 x 5 cm	1,86 kg