


Rankiniu kniedijimo aparatu galima įstatinėti 3,2, 4,0, 4,8, 6,0 ir 6,4 mm skersmens kniedes iš plieno, nerūdijančiojo plieno ir aliuminio. Ji specialiai sukurta ir pritaikyta naudoti dirbtuvėse.

PRIVALUMAI

- Skirtas 3,2, 4,0, 4,8, 6,0 ir 6,4 mm skersmens akloms kniedėms iš plieno, aliuminio ir nerūdijančiojo plieno montuoti
- Kartu su kniedikliu tiekiamos 5 galinės dalys, kurios laikomos specialiame skyriuje
- Į komplektą įeina strypų rinktuvas.
- Rankena, kurios matmenys apriboja naudotojo pastangas.
- Kniedžių skersmens bandymo šablonas pridedamas prie kniedytuvo
- Nereikalaujantis priežiūros.

MATMENYS / SVORIS

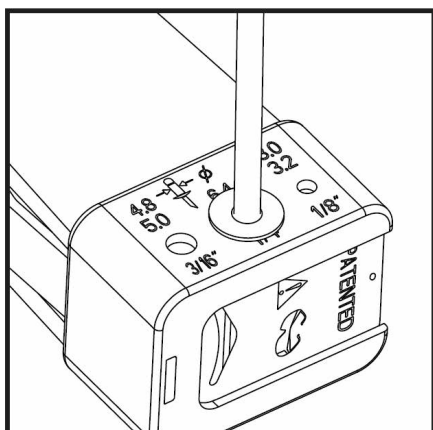

Kniedžių skersmens bandymo matuoklis



Svoris: 1,94 kg

RIVETS

Kniedijimo pajėgumas

Medžiaga			
Skersmuo	Aliuminis	Plienas	Nerūdijantis plienas
Ø 3,0 / 3,2 mm	●	●	●
Ø 4 mm	●	●	●
Ø 4,8 / 5,0 mm	●	●	●
Ø 6,0 mm	●	●	●
Ø 6,4 mm	●	●	●
Ø 4,8 / 5,0 mm	●	●	●
Ø 6,4 mm	●	●	●

Pakuotėje

Kniedžių antgaliai kniedėms
Ø 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4 mm.



Antgalių laikymo skyrius