


Rankinis ratų keltuvas sukurtas siekiant sumažinti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus (MSD), susijusius su ratų tvarkymu. Sukurtas siekiant pagerinti kasdienį specialistų gyvenimą, jis sumažina pastangas, kurių reikia keliant krovinį. Jo sudėtinga konstrukcija leidžia saugiai ir suderinamai naudoti su visų rūšių krovos darbais.

ERGONOMIŠKAS IR BŪTINAS AUTOMOBILIŲ DIRBTUVĖSE

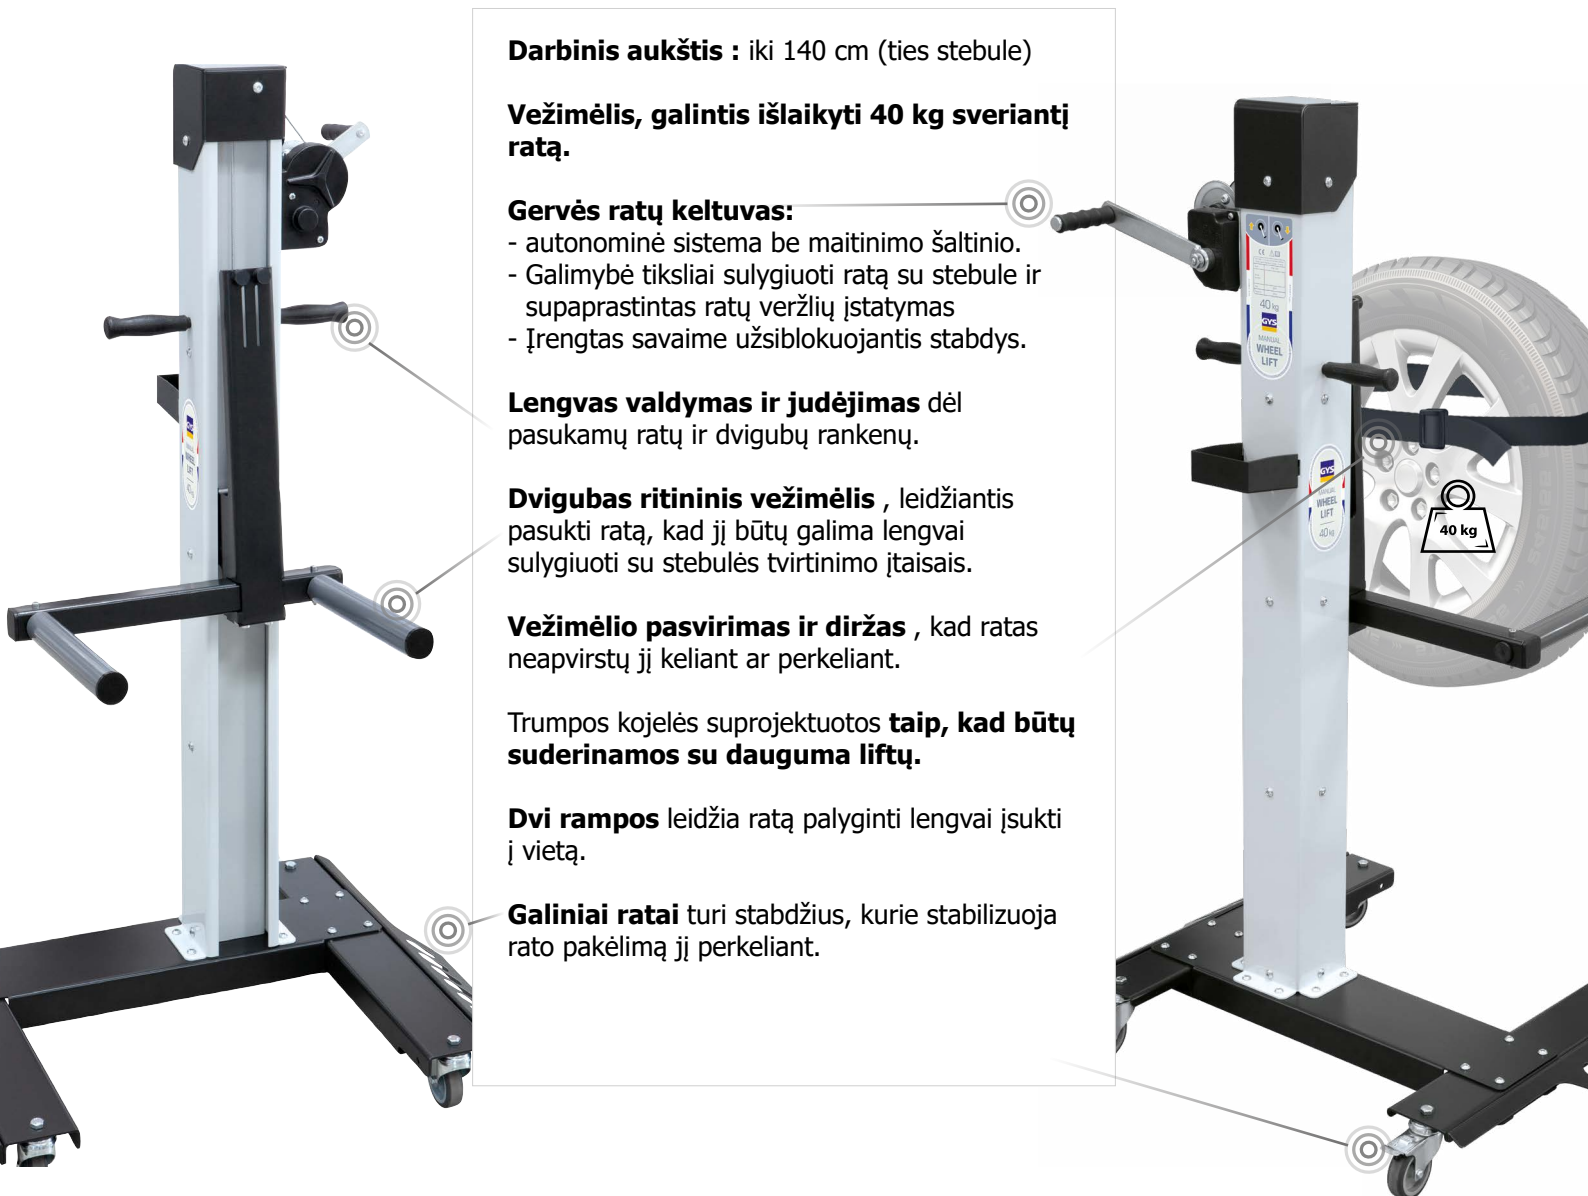

Darbinis aukštis : iki 140 cm (ties stebule)

Vežimėlis, galintis išlaikyti 40 kg sveriantį ratą.

Gervės ratų keltuvas:

- autonominė sistema be maitinimo šaltinio.
- Galimybė tiksliai sulygiuoti ratą su stebule ir supaprastintas ratų veržlių įstatymas
- Įrengtas savaime užsiblokuojantis stabdys.

Lengvas valdymas ir judėjimas dėl pasukamų ratų ir dvigubų rankenų.

Dvigubas ritininis vežimėlis, leidžiantis pasukti ratą, kad jį būtų galima lengvai sulygiuoti su stebulės tvirtinimo įtaisais.

Vežimėlio pasvirimas ir diržas, kad ratas neapvirstų jį keliant ar perkeltant.

Trumpos kojelės suprojektuotos **taip, kad būtų suderinamos su dauguma liftų.**

Dvi rampos leidžia ratą palyginti lengvai įsukti į vietą.

Galiniai ratai turi stabdžius, kurie stabilizuoja rato pakėlimą jį perkeltant.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys	64 x 135 x 84 cm
Svoris	42 kg
Didžiausias aukštis	103 cm
Didžiausia apkrova	40 kg
Mažiausias ratų dydis	135 / 65 R13
Didžiausias ratų dydis	300 / 35 R22

