

L20B4 induktors ir induktors ar maināmu ferītu , kas nodrošina dziļu sildīšanu. Šis induktors tiek piegādāts kā standarta Powerduction 220LG.

L20B4 nodrošinās rūpniecisko masu apkuri, iespaidumu labošanu un daudz ko citu...

Lai iegūtu papildinformāciju par pareizu induktora lietošanu un induktora novietojumu karsēšanas laikā, lūdzu, skatiet produkta instrukcijas vietnē gys.fr.

Ģenerators obligātā programmatūras versija: V6.52

INDUKTORS DARBĪBĀ




Iztaisnošana uz nerūsējošā
tērauda/tērauda rāmja

60 mm



Tērauda asu rūdīšana

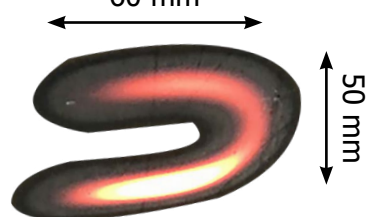

Apkures pēdas nospiedums



L20B4
067882



L180B4
079786

IETEICAMIE LIETOJUMI

Optimāla lietošana

Masveida apkure
Rūpniecība
TP atbloķēšana
garāža

Iespējamā izmantošana

Iepriekšēja uzsildīšana
Iztaisnošana
Iespiedumu noņemšana
Rūdīšana
Apkure uz alumīnija un vara

Lietošana nav ieteicama

Mazas detaļas
Plānas palagi

PRODUKTU SADERĪBA

Jaudas pārvadīšana:

39 LG 058583

39 LG 080027

50LG 055599

Izvēles 28 l adapteris (064492)



110LG 058590

110LG 065246


160LG 057814

160LG 065253

220LG 066861

220LG 074576

Ar jau piegādātu 32L adapteri (064515)



Aksesuāri:

Ferīta aizsardzība 054844

ferīts 053755

induktora līmes komplekts + 075948