


Kiekviena transporto priemonių įvažiavimo rampų pora yra itin tvirta, nes didžiausia jų keliamoji galia yra 3500 kg. Jos idealiai tinka nedidelėms aptarnavimo ar techninės priežiūros operacijoms po transporto priemone.

- Suderinamas su daugeliu transporto priemonių: lengvaisiais automobiliais, komerciniais automobiliais ir kt.
- Labai tvirta, UV spinduliams atspari HDPE plastiko medžiaga.
- Lengva naudoti, nereikia montuoti.
- Neslysta, turi 4 gumines pagalvėles.
- Maksimalus ratų plotis: 235 mm
- Kėlimo aukštis: 160 mm.
- Nuolydis: 20°.




✓ Tesla Model 3
Prošvaša: 138 mm

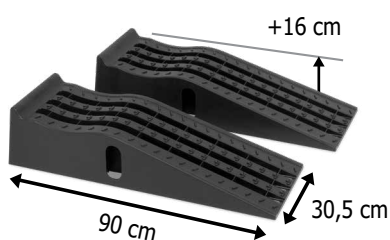

✓ Mazda CX5
Prošvaša: 210 mm

Padangos atraminis
apsauginis ratlankis

Lenktas profilis

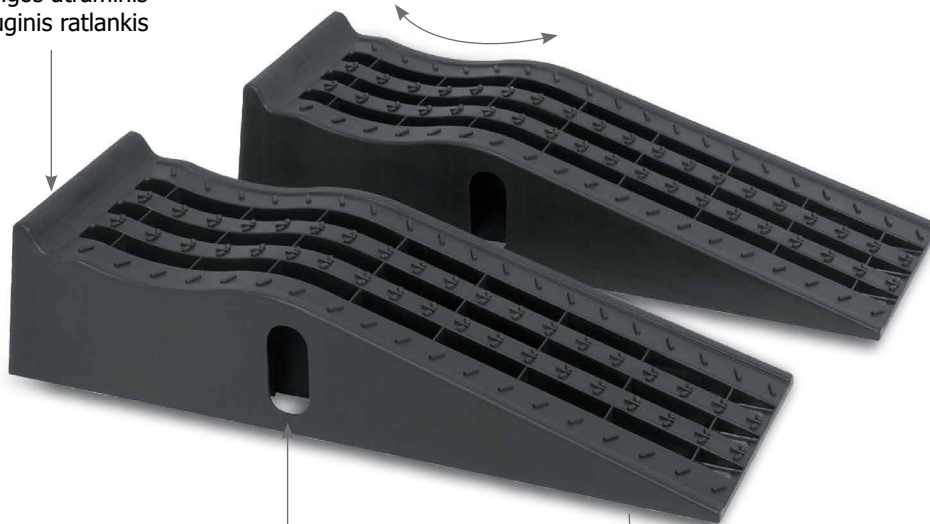


Nešiojimo rankena

Neslystantis, laisvai
drenuojamas paviršius

Didelis stabilumas su 4
guminėmis kojelėmis



		
max	kg	a x b x c
3,5 T	10	350 x 325 920 mm