




Šiuo tradiciniu akumuliatorių įkrovikliu įkraunami 12 ir 24 V, skysto elektrolito, švino rūgšties akumuliatoriai, skirti mažoms komercinėms transporto priemonėms, žemės ūkio technikai ir sunkiasvorėms transporto priemonėms.

- Visiškai automatizuotas įkrovimo procesas su automatiniais pertraukimais ir paleidimais
 - Leidžia įkrauti akumuliatorių neatjungiant jo nuo elektros tinklo, taupant laiką ir išvengiant deprogramavimo operacijų
 - 2 įkrovimo režimai: automatinis arba rankinis
 - Kabelių ir gnybtų laikymo skyrius
 - Įkrovimo indikatoriaus lemputė su ampermetru
 - Įkrovimo pabaigos indikatoriaus lemputė
 - Šviečiantis įjungimo / išjungimo jungiklis
-
- Vario ritė
 - 1,5 m ilgio įkrovimo kabeliai
 - 1,8 m ilgio maitinimo kabelis



SAVYBĖS

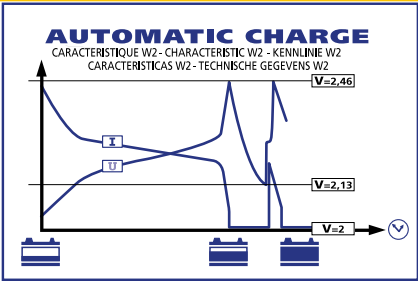

- Visiškai įkrauna 40-350 Ah švino rūgštinius akumuliatorius (W2 įkrovos kreivė).

BENDROJI APSAUGA



- Šiluminiu būdu apsaugotas transformatorius.
- Apsaugota borto elektronika.
- Apsauga nuo atvirkštinio poliškumo su 50 A automobiliniu saugikliu priekiniame skydelyje.
- Visiškai izoliuoti įkrovimo gnybtai, apsaugantys nuo kibirkščiavimo.
- Metalinis korpusas.

CE - EN 60335-2-29

					Moyen/Average (EN 60335) Įkrovimas		IP			
50/60hz								cm	kg	
230V	920W	12V	40-350Ah	3	8/17/25A boost	50A	21	42x29x19	13,1	
		24V	40-350Ah	3	7/14/22A boost					

Made in China

www.gys.fr