




Šis tradicionālais akumulatoru lādētājs uzlādē 12 un 24 V šķidrā elektrolīta svina-skābes akumulatorus maziem komerctransporta līdzekļiem, lauksaimniecības tehnikai un smagajiem kravas automobiļiem.

- Pilnībā automatizēts uzlādes process ar automātiskiem pārtraukumiem un restartiem
- Ļauj uzlādēt akumulatoru, neizvienojot to no tīkla, ietaupot laiku un izvairoties no atprogrammēšanas operācijām
- 2 uzlādes režīmi: automātisks vai manuāls
- Kabeļu un skavu glabāšanas nodalījums
- Uzlādes indikatora indikators ar ampērmetru
- Uzlādes beigu indikatora indikators
- Apgaismots ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis



- Vara spole
- 1,5 m uzlādes kabelis
- 1,8 m strāvas padeves kabelis

FUNKCIJAS

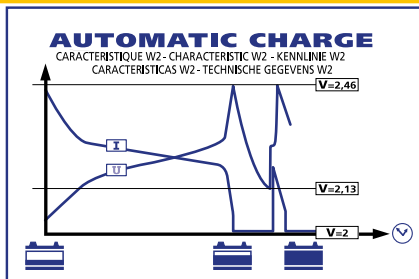

- Pilnībā uzlādē svina-skābes akumulatorus ar jaudu no 40 līdz 350 Ah (W2 uzlādes līkne).

VISPĀRĒJĀ AIZSARDZĪBA



- Termiski aizsargāts transformators.
- Borta elektronikas aizsardzība.
- Aizsardzība pret pretēju polaritāti ar 50 A automobiļu drošinātāju uz priekšējā paneļa.
- Pilnībā izolētas uzlādes spāiles, lai novērstu dzirkstēlošanu.
- Metāla korpuss.

CE - EN 60335-2-29

					Moyen/Average (EN 60335)		IP			
50/60hz			MIN. MAX. Ah	Reg	Charge	drošinātājs		cm	kg	
230V	920W	12V	40-350Ah	3	8/17/25A boost	50A	21	42x29x19	13,1	
		24V	40-350Ah	3	7/14/22A boost					

Made in China

www.gys.fr