




Šiuo tradiciniu akumuliatoriaus įkrovikliu galima įkrauti 12 V ir 24 V švino rūgšties arba kalcio akumuliatorius, skirtus mažiems automobiliams, furgonams ir žemės ūkio transporto priemonėms.

- Įkrauti švino rūgštinius akumuliatorius su skystu elektrolitu:
 - 12V: nuo 25 iki 160 Ah
 - 24V: nuo 15 iki 90 Ah
- Įkrovimą rodantis ampermetras
- 2 įkrovimo greičiai: Įprastas ir "Boost".



- Varinis transformatorius
- Gnybtų kabeliai 1,5 m
- Maitinimo kabelis 1,3 m

TECHNOLOGIJOS

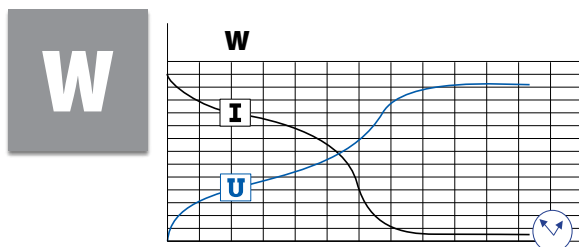

BENDROJI APSAUGA



- Šiluminė transformatoriaus apsauga
- Apsauga nuo poliariškumo pasikeitimo su 15 A automobiliniu saugikliu priekyje.
- Izoluoti gnybtai
- Metalinis korpusas

CE - EN 60335-2-29

	50-60hz			Reg	EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg	
						Reg 1	Reg 2				
230V	190W	12V	2	13.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9		
		24V	2	7.5A	3A	5A					

Made in China

www.gys.fr