



Ar šo tradicionālo akumulatoru lādētāju var uzlādēt 12 V un 24 V svina-skābes vai kalcijs akumulatorus maziem automobiļiem, mikroautobusiem un lauksaimniecības transportlīdzekļiem.

• Lai uzlādētu svina skābes akumulatorus ar šķidro elektrolītu:

- 12V: no 25 līdz 160 Ah

- 24V: no 15 līdz 90 Ah

• Ampērmetrs uzlādes indikācijai

• 2 uzlādes ātrumi: Parastā un "Boost".




• Vara tinuma transformators

• Clamp kabeli 1,5 m

• Barošanas kabelis 1,3 m

TEHNOLOĢIJAS

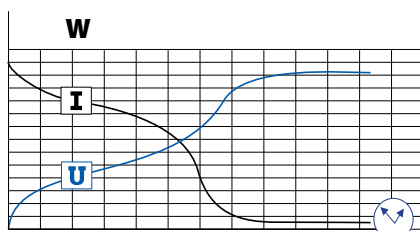

VISPĀRĒJĀ AIZSARDZĪBA



- Transformatora termiskā aizsardzība
- Aizsardzība pret polaritātes maiņu ar 15 A automobiļu drošinātāju priekšpusē.
- Izolēti skavotāji
- Metāla korpuss.

CE - EN 60335-2-29

	 50-60hz			 Reg	EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335)		 fuse	 cm	 kg	
						Reg 1	Reg 2				
230V	190W		12V	2	13.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9	
			24V	2	7.5A	3A	5A				

Made in China

www.gys.fr