



Šiuo tradiciniu akumuliatoriaus įkrovikliu galima įkrauti 12 V ir 24 V švino rūgšties arba kalcio akumuliatorius, skirtus mažiems automobiliams, furgonams ir žemės ūkio transporto priemonėms.

- Įkrauti švino rūgštinius akumuliatorius su skystu elektrolitu:

- 12V: nuo 35 iki 210 Ah

- 24V: nuo 20 iki 100 Ah

- Ampermetras, rodantis įkrovimą

- 2 įkrovimo greičiai: Įprastas ir "Boost".


- Varinis transformatorius

- Gnybtų kabeliai 1,5 m

- Maitinimo kabelis 1,3 m



TECHNOLOGIJOS

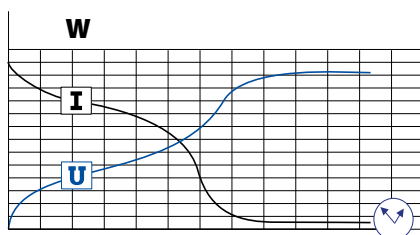

BENDROJI APSAUGA



- Šiluminė transformatoriaus apsauga
- Apsauga nuo poliariškumo pasikeitimo su 20 A automobiliniu saugikliu priekyje.
- Izoliuoti gnybtai
- Metalinis korpusas

CE - EN 60335-2-29

	 50-60hz				EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335)		 fuse	 cm	 kg	
						Reg 1	Reg 2				
230V	260W		12V	2	18A	8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2	
			24V	2	9A	4A	6A				

Made in China

www.gys.fr