



Ar šo tradicionālo akumulatoru lādētāju var uzlādēt 12 V un 24 V svina-skābes vai kalcijs akumulatorus maziem automobiļiem, mikroautobusiem un lauksaimniecības transportlīdzekļiem.

• Lai uzlādētu svina skābes akumulatorus ar šķidro elektrolītu:

- 12V: no 35 līdz 210 Ah

- 24V: no 20 līdz 100 Ah

• Ampērmetrs uzlādes indikācijai

• 2 uzlādes ātrumi: Parastā un "Boost".


• Vara tinuma transformators

• Clamp kabeli 1,5 m

• Barošanas kabelis 1,3 m



TEHNOLOĢIJAS

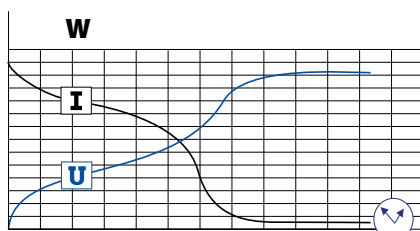

VISPĀRĒJĀ AIZSARDZĪBA



- Transformatora termiskā aizsardzība
- Aizsardzība pret polaritātes maiņu ar 20 A automobiļu drošinātāju priekšpusē.
- Izolēti skavotāji
- Metāla korpuss.

CE - EN 60335-2-29

	50-60hz				EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335)					
						Reg 1	Reg 2				
	230V	260W	12V	2	18A	8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2	
			24V	2	9A	4A	6A				

Made in China

www.gys.fr