


„BATIUM 7.12“ – tai aukštos kokybės automatinis įkroviklis, sukurtas siekiant patenkinti profesionalų poreikius. Jis suderinamas su 6 V ir 12 V švino-rūgšties (skysto, AGM, VRLA, gelio ir kt.) paleidimo akumuliatoriais, turi integruotą pažangią įkrovimo kreivę, užtikrinančią greitą ir visišką įkrovimą, bei atgaivina giliai išsikrovusius akumuliatorius. Tvirtas ir patikimas, jis saugo akumuliatorių bei įmontuotą elektroniką ir yra nepakeičiama įranga automobilių, žemės ūkio ir sunkvežimių dirbtuvėse.

PUIKIAI TINKA VISŲ TIPŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS



- Įkroviklis, skirtas 6 V ir 12 V akumuliatoriams (geliniams, skystiesiems, AGM, VRLA IR KT.) nuo 15 iki 130 Ah talpos.
- **2 įkrovimo srovės:** 3 A ir 7 A, nepriklausomai nuo pasirinktos įtampos.
- **Optimizuotas įkrovos** palaikymas, įkroviklis gali likti prijungtas prie akumuliatoriaus neribotą laiką žiemojimo metu, užtikrinant visišką saugumą. Funkcija „Auto Restart“ elektros tiekimo nutraukimo atveju su nustatymų išsaugojimu.



Paprasta naudoti sąsaja




SUKURTA PROFESIONALAMS

- Kompaktiškas ir patogus, todėl jį lengva perkelti dirbtuvėse.
- Jo skyrius įkrovimo laidams užtikrina saugų laikymą ir palengvina prietaiso transportavimą.
- Metalinis korpusas garantuoja optimalų tvirtumą, todėl prietaisas idealiai tinka net ir pačioms sudėtingiausiomis aplinkoms.

100 % AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- IWUoU įkrovimo kreivę užtikrina greitą ir visišką įkrovimą be priežiūros, taip maksimaliai prailginant akumuliatoriaus tarnavimo laiką ir užtikrinant jo našumą.
- „Priverstinio įkrovimo“ funkcija, skirta labai išsikrovusiems akumuliatoriams atkurti (nuo 1 V).

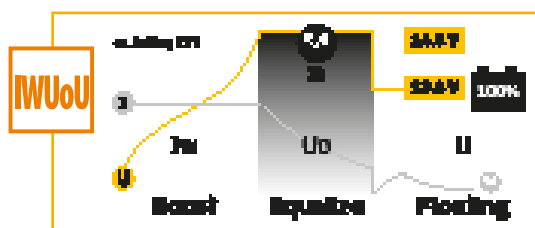

BATERIJOS IR BORTO ELEKTRONIKOS VALDYMAS

- Nuolat stebi akumuliatoriaus būklę naudodamas įmontuotą mikroprocesorių ir praneša apie bet kokius sutrikimus.
- Automatiškai reguliuoja įkrovą ir kompensuoja tinklo įtampos svyravimus.
- Apsaugo įmontuotą elektroniką nuo trumpojo jungimo, poliškumo apsikeitimo ir kibirkščių.

						FAKTINĖ / RMS	VIDUTINIS							SOS recovery	
	6 / 12 V	50/60 Hz		Galia	Reg		Reg 1	Reg 2	Reg 3	Stiprinimas	kg	mm			
	6 / 12 V	230 V	105 W	15 > 130 Ah	2	11 A	3 A	-	-	7 A	4,6	360 x 135 x 210	-	1,5 m	-