


BATIUM 7.12 ir augstas veiktspējas automātiskais lādētājs, kas izstrādāts, lai atbilstu profesionāļu prasībām. Tas ir saderīgs ar 6 V un 12 V svina starta akumulatoriem (šķidrā, AGM, VRLA, gēla tipa u. c.) un aprīkots ar viedo lādēšanas likni, kas nodrošina pilnīgu un ātru uzlādi, kā arī atjauno dziļi izlādētus akumulatorus. Tas ir izturīgs un uzticams, saudzē gan akumulatoru, gan transportlīdzekļa elektroniku un ir neaizstājams aprīkojums automobiļu, lauksaimniecības un kravas transportlīdzekļu darbnīcās.

IDEĀLI PIEMĒROTS VISIEM TRANSPORTLĪDZEKĻU VEIDIEM



- Lādētājs 6 V un 12 V akumulatoriem (gēla, šķidrā, AGM, VRLA...) ar jaudu no 15 līdz 130 Ah.
- 2 uzlādes strāvas:** 3 A un 7 A neatkarīgi no izvēlēta sprieguma.
- Optimizēta uzlādes** uzturēšana – lādētāju var droši atstāt pieslēgtu akumulatoram uz nenoteiktu laiku ziemas periodā. Funkcija „Auto Restart” strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ar iestatījumu saglabāšanu.



Viegli lietojama saskarne




IZSTRĀDĀTS PROFESIONĀLIEM

- Kompakts un ērti lietojams, to viegli pārvietot darbnīcā.
- Kabeļu nodalījums nodrošina drošu uzglabāšanu un atvieglo ierīces pārvietošanu.
- Metāla korpuss garantē optimālu izturību, kas ir ideāli piemērota visprasīgākajām darba vidēm.

100 % AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- IWUoU uzlādes likne nodrošina ātru un pilnīgu uzlādi bez uzraudzības, maksimāli pagarinot akumulatora kalpošanas laiku un nodrošinot tā veiktspēju.
- Funkcija „Forced (spiesta uzlāde), lai atjaunotu stipri izlādētas baterijas (no 1 V).Charge”

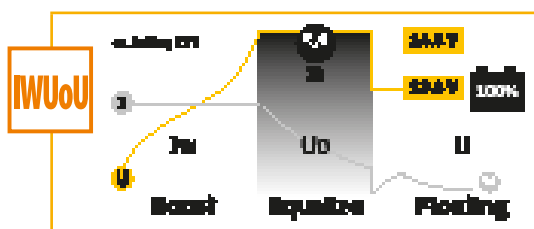

AKUMULATORA UN TRANSPORTLĪDZEKĻA ELEKTRONIKAS PĀRVALDĪBA

- Nepārtraukti uzrauga akumulatora stāvokli, izmantojot iebūvēto mikroprocesoru, un brīdina par jebkādam novirzēm.
- Automātiski pielāgo slodzi un kompensē maiņstrāvas sprieguma svārstības.
- Aizsargā iebūvēto elektroniku pret īsslēgumiem, polaritātes apgriezieniem un dzirkstelēm.

		 50/60 Hz		 Jauda		FAKTINĀ / RMS	VIDUTINIS				 kg	 mm		 SOS recovery		
							Reg 1	Reg 2	Reg 3	Stiprinājums						
	6 / 12 V	230 V	105 W	15 >130 Ah	2	11 A	3 A	-	-	7 A	4,6	360 x 135 x 210	-	1,5 m	-	