

„BATIUM 15.12“ – tai aukštos kokybės automatinis įkroviklis, sukurtas siekiant patenkinti profesionalų poreikius. Jis suderinamas su 6 V ir 12 V švino-rūgšties (skysto, AGM, VRLA, gelio ir kt.) paleidimo akumuliatoriais, turi integruotą pažangią įkrovimo kreivę, užtikrinančią greitą ir visišką įkrovimą, bei atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius. Tvirtas ir patikimas, jis saugo akumuliatorių bei įmontuotą elektroniką ir yra nepakeičiama įranga automobilių, žemės ūkio ir sunkvežimių dirbtuvėse.


PUIKIAI TINKA VISŲ TIPŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS



- Įkroviklis, skirtas 6 V ir 12 V baterijoms (gelio, skysto elektrolito, AGM, VRLA IR KT.) nuo 35 iki 225 Ah talpos.
- **3 įkrovimo srovės:** 7 A, 10 A ir 15 A, nepriklausomai nuo pasirinktos įtampos.
- **Optimizuotas įkrovos palaikymas** – įkroviklis gali likti prijungtas prie akumuliatoriaus neribotą laiką žiemojimo metu, užtikrinant visišką saugumą. Funkcija „Auto Restart“ elektros tiekimo nutraukimo atveju su nustatymų išsaugojimu.



Paprasta naudoti sąsaja

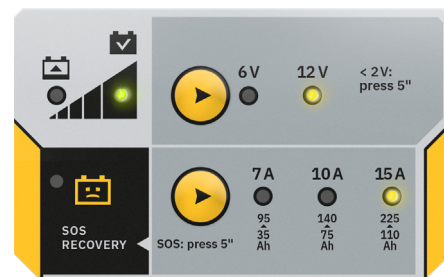


SUKURTA PROFESIONALAMS

- Kompaktiškas ir patogus, todėl jį lengva perkelti dirbtuvėse.
- Jo skyrius įkrovimo laidams užtikrina saugų laikymą ir palengvina prietaiso transportavimą.
- Metalinis korpusas garantuoja optimalų tvirtumą, todėl prietaisas idealiai tinka pačioms sudėtingiausiomis aplinkoms.

100 % AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- IWUoU įkrovimo kreivė užtikrina greitą ir visišką įkrovimą be priežiūros, taip maksimaliai prailginant akumuliatoriaus tarnavimo laiką ir užtikrinant jo našumą.
- 2 baterijų atkūrimo funkcijos:
 - „**SOS Recovery**“: atkuria sulfatavusius akumuliatorius.
 - **įkrovimas**: atkuria labai išsikrovusius akumuliatorius (nuo 1 V). „Priverstinis“

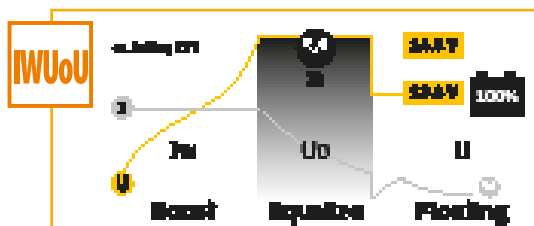

BATERIJOS IR BORTO ELEKTRONIKOS VALDYMAS

- Nuolat stebi akumuliatoriaus būklę naudodamas įmontuotą mikroprocesorių ir praneša apie bet kokius sutrikimus.
- Automatiškai reguliuoja įkrovą ir kompensuoja tinklo įtampos svyravimus.
- Apsaugo įmontuotą elektroniką nuo trumpojo jungimo, poliškumo apgręžimo ir kibirkščių.

						FAKTINĖ / RMS	VIDUTINIS								
	6 / 12 V	50/60 Hz	225 W	35 >225 Ah	3	22 A	Reg 1	Reg 2	Reg 3	Stiprinimas	kg	mm		SOS recovery	
	6 / 12 V	230 V	225 W	35 >225 Ah	3	22 A	7 A	10 A	-	15 A	5,6	212 x 362 x 140	-	1,5 m	Automatinis >2 V