


BATIUM 15.12 ir augstas veiktspējas automātiskais lādētājs, kas izstrādāts, lai atbilstu profesionāļu prasībām. Tas ir saderīgs ar 6 V un 12 V svina-skābes (šķidrā, AGM, VRLA, gēla u. c.) startera akumulatoriem, un tajā ir integrēta viedā lādēšanas likne, kas nodrošina pilnīgu un ātru uzlādi, kā arī atjauno dziļi izlādētus akumulatorus. Tas ir izturīgs un uzticams, saudzē gan akumulatoru, gan transportlīdzekļa elektroniku un ir neaizstājams aprīkojums automobiļu, lauksaimniecības un kravas transportlīdzekļu darbnīcās.


IDEĀLI PIEMĒROTS VISIEM TRANSPORTLĪDZEKĻU VEIDIEM



- Lādētājs 6 V un 12 V akumulatoriem (gēla, šķidrā, AGM, VRLA...) ar jaudu no 35 līdz 225 Ah.
- 3 lādēšanas strāvas:** 7 A, 10 A un 15 A neatkarīgi no izvēlēta sprieguma.
- Optimizēta uzlādes** uzturēšana – lādētāju var droši atstāt pieslēgtu akumulatoram uz nenoteiktu laiku ziemas periodā. Funkcija „Auto Restart” strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ar iestatījumu saglabāšanu.



Viegli lietojama saskarne

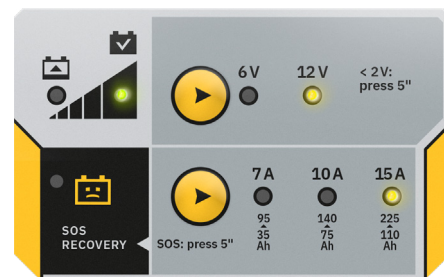


IZSTRĀDĀTS PROFESIONĀLIEM

- Kompakts un ērti lietojams, to viegli pārvietot darbnīcā.
- Kabeļu nodalījums nodrošina drošu uzglabāšanu un atvieglo ierīces pārvietošanu.
- Metāla korpuss garantē optimālu izturību, kas ir ideāli piemērota visprasīgākajām darba vidēm.

100 % AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- IWUoU uzlādes likne nodrošina ātru un pilnīgu uzlādi bez uzraudzības, maksimāli pagarinot akumulatora kalpošanas laiku un nodrošinot tā veiktspēju.
- 2 funkcijas akumulatoru atjaunošanai:
 - «**SOS Recovery**»: atjauno sulfātētus akumulatorus.
 - »: **atjauno stipri izlādētas baterijas (no 1 V)**. «Forced Charge

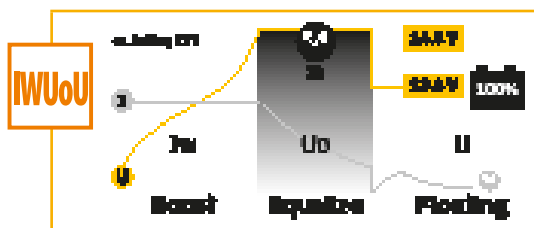

AKUMULATORA UN TRANSPORTLĪDZEKĻA ELEKTRONIKAS PĀRVALDĪBA

- Nepārtraukti uzrauga akumulatora stāvokli, izmantojot iebūvēto mikroprocesoru, un ziņo par jebkādam novirzēm.
- Automātiski pielāgo slodzi un kompensē maiņstrāvas sprieguma svārstības.
- Aizsargā iebūvēto elektroniku pret īsslēgumiem, polaritātes apgriezieniem un dzirkstelēm.

						FAKTISKĀ / RMS	VIDUTINIS								
	50/60 Hz	Jauda	Reg	Reg 1	Reg 2	Reg 3	Stiprinājums	kg	mm						
6 / 12 V	230 V	225 W	35 > 225 Ah	3	22 A	7 A	10 A	-	15 A	5,6	212 x 362 x 140	-	1,5 m	Automātisks >2 V	