

Mikroprocesoriumi valdomas „Batium“ diapazonas užtikrina didžiausią efektyvumą ir saugumą.


6V 12V 24V

35 ▶ 225 Ah
GEL/AGM/VRLA/LIQUIDE



Ref. **024526**

Ref. **024588**

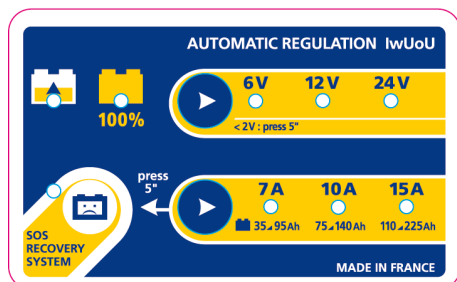

Įkrovimas yra automatinis / be priežiūros.



50 % trumpesnis įkrovimo laikas, palyginti su tradiciniu įkrovikliu. „Batium“ užtikrina itin greitą ir saugų įkrovimą, tiekdamą pastovią vidutinę srovę „boost“ fazę.



„Batium“ užtikrina 100 % visų švino rūgštinių akumuliatorių* įkrovimą (IwUoU kreivę). Standartinis „automatinis“ įkroviklis, W2 arba WU kreivė, įkrauna tik iki 90 %.



„Batium“ yra mikroprocesoriumi valdomas išmanusis įkroviklis, kuris nuolat analizuoja akumuliatoriaus būklę ir reguliuoja įkrovimą pagal akumuliatoriaus poreikius.



Gerokai išsikrovusių akumuliatorių, kurie vis dar yra geros būklės (pvz., sustojus transporto priemonei šviečia žibintai), įtampa gali būti vos 1 V. „Batium“ gali įkrauti nuo 1 V, o dauguma įkroviklių - ne.




Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga. Nereikia atjungti akumuliatoriaus nuo transporto priemonės. Nėra kibirkščiavimo ar trumpojo jungimo pavojaus, o srovė į gnybtus netiekama, jei jie nėra prijungti prie akumuliatoriaus gnybtų.



„Batium“ turi funkciją, skirtą akumuliatoriams, kuriuose prasidėjo sulfatacijos procesas ir kurių negalima įkrauti įprastu įkrovimu. „Batium“ funkcija SOS RECOVERY užtikrina tam tikrą regeneracinio įkrovimo ciklą.

CE EN 60335-2-29

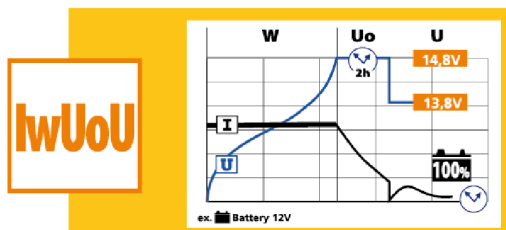

				EFFICACE /RMS	MOYEN/AVERAGE							
					Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost				
230V	450W	6-12-24 V	3	22A	7A	10A	-	15A	30A	21x36x14 cm	8,5kg	✓