


BATIUM 25.24X yra galingas ir labai universalus automatinis įkroviklis. Jis gali palaikyti 6 V, 12 V, 24 V starterio akumuliatorius visose švino technologijose (skystas, AGM, EFB, gelinis...) ir skysto švino traukos akumuliatorius. 50 % greičiau nei tradicinis gaminy, **BATIUM 25.24X** atkuria sulfatuotas baterijas ir garantuoja 100 % įkrovimą visiškai saugiai (be priežiūros). Labai tvirtas, tai puikus sąjungininkas automobilių, žemės ūkio ar sunkiųjų krovinių transporto priemonių dirbtuvėse.



IDEALIAI TINKA VISŲ TIPŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS

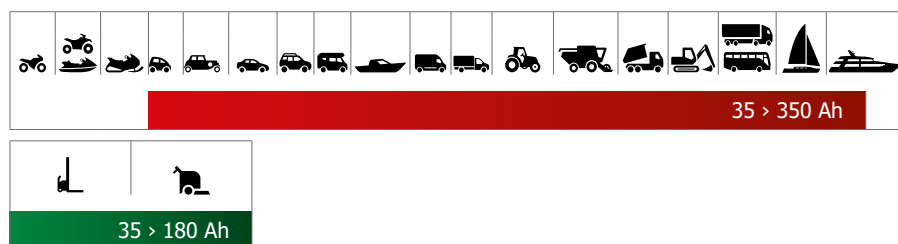

- Sukurtas 6 V, 12 V ir 24 V **akumuliatoriams**, jis įkrauna:
 - švino starteriniai akumuliatoriai (geliniai, skystieji, AGM, EFB, VRLA...), kurių talpa nuo 35 Ah iki 350 Ah.
 - atviri švino traukos akumuliatoriai, skirti krautuvams, plovimo džiovikliams arba padėklų krautuvams su talpa Nuo 35 Ah iki 180 Ah.
- 3 įkrovimo srovės:** 7 A, 15 A ir 25 A, nesvarbu, kokia įtampa pasirinkta: 6 / 12 / 24 V.
- Optimizuota įkrovimo priežiūra**, įkroviklis gali likti prijungtas prie akumuliatoriaus neribotą laiką saugus žiemojimas. „Automatinio paleidimo“ funkcija nutrūkusi maitinimui ir įsimenant nustatymus.

2 100 % AUTOMATINĖS APKROVOS KREIVĖS

- Dvi apkrovos kreivės **IUoU** ir **IUIo** (specifinis traukos akumuliatorių įkrovimas) užtikrina visišką įkrovimą be priežiūros, maksimaliai padidindamas akumuliatoriaus ilgaamžiškumą ir našumą.
- 2 baterijų atkūrimo funkcijos:
 - „**SOS Recovery**“: atkuria sulfatuotas baterijas.
 - „**Priverstinis įkrovimas**“: atkuria labai išsikrovusias baterijas (nuo 1 V).

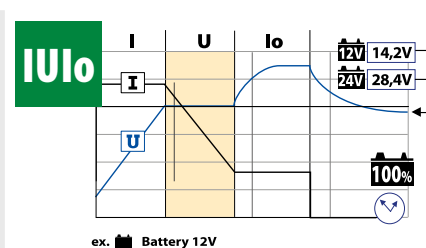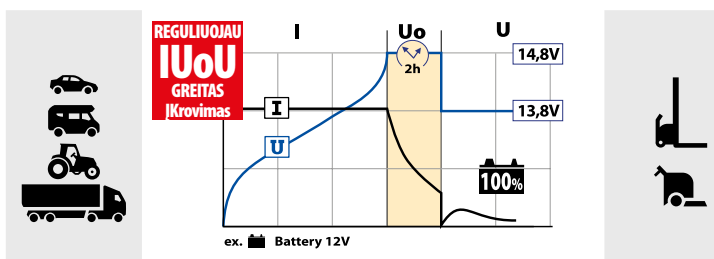

VOLTMETRO FUNKCIJA

BATIUM 25.24X matuoja transporto priemonės akumuliatoriaus, generatoriaus arba starterio įtampą. Ideali funkcija akumuliatoriaus įkrovos lygiui stebėti.

TVIRTAS IR SAUGUS

- Tvirtas įkroviklis su kampinėmis pagalvėlėmis, kurios apsaugo korpusą ir sugeria smūgius.
- Apsaugo automobilio borto elektroniką.
- Apsaugotas nuo trumpojo jungimo, poliškumo keitimo ir įrengta apsaugos nuo kibirkščių sistema.

						EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE							
	50/60 Hz			Charge	Reg		Reg 1	Reg 2	Reg 3	kg	mm		2,5 m	SOS recovery
	6 / 12 / 24 V	230 V	1150 W	35<350 Ah	3	37 A	7 A	15 A	25 A	13,4	280 x 420 x 230	-		Automatic >2V