


**BATIUM 25.24X** ir jaudīgs un ļoti daudzpusīgs automātiskais lādētājs. Tas spēj uzturēt 6 V, 12 V, 24 V startera akumulatorus visās svina tehnoloģijās (šķidrās, AGM, EFB, gēls...) un šķidrā svina vilces akumulatorus. **BATIUM 25.24X**, kas ir par 50% ātrāks nekā tradicionāls produkts, atjauno sulfātu akumulatorus un garantē 100% uzlādi pilnīgā drošībā (bez uzraudzības). Ļoti izturīgs, tas ir ideāls sabiedrotais automobiļu, lauksaimniecības vai smago kravas transportlīdzekļu darbnīcās.



## IDEĀLI PIEMĒROTS VISU VEIDU TRANSPORTLĪDZĒKĻIEM

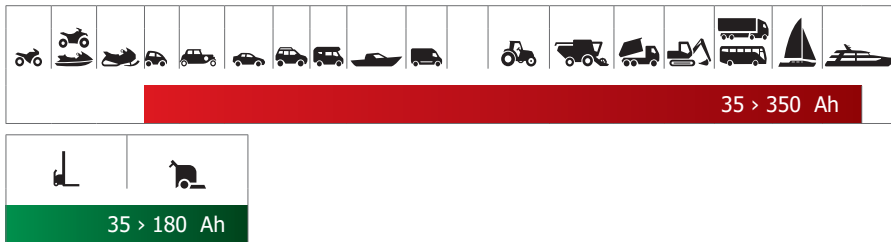

- Paredzēts 6 V, 12 V un 24 V **akumulatoriem**, tas uzlādē:
  - svina startera akumulatori (želeja, šķidrums, AGM, EFB, VRLA...) ar ietilpību no 35 Ah līdz 350 Ah.
  - atvērti svina vilces akumulatori, kas paredzēti krāvējiem, skrubera žāvētājiem vai palešu ratiņiem ar ietilpību 35 Ah līdz 180 Ah.
- 3 uzlādes strāvas:** 7 A, 15 A un 25 A neatkarīgi no izvēlēta sprieguma: 6 / 12 / 24 V.
- Optimizēta uzlādes uzturēšana**, lādētājs var palikt savienots ar akumulatoru uz nenoteiktu laiku droša ziemošana. Funkcija "Auto Restart" strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ar iestatījumu iegaumēšanu.

## 2 100% AUTOMĀTISKAS SLODZES LĪKNES

- Divas slodzes līknes **IUoU** un **IUIo** (īpaša maksa vilces akumulatoriem) nodrošina pilnīgu uzlādi bez uzraudzības, palielinot akumulatora ilgmūžību un veikspēju.
- 2 funkcijas akumulatoru atjaunošanai:
  - "**SOS Recovery**": atgūst sulfātus akumulatorus.
  - "**Piespiedu uzlāde**": atgūst ļoti izlādētus akumulatorus (no 1 V).

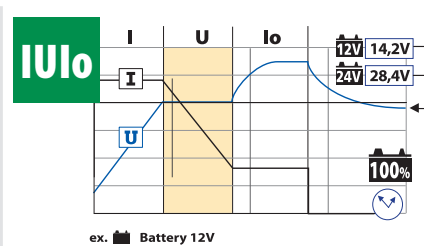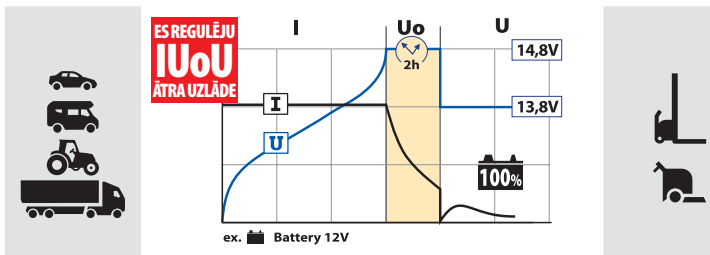

## VOLTMETRA FUNKCIJA

BATIUM 25.24X mēra transportlīdzekļa akumulatora, ģeneratora vai startera spriegumu. Ideāla funkcija akumulatora uzlādes līmeņa uzraudzībai.

## IZTURĪGS UN DROŠS

- Izturīgs lādētājs, kas aprīkots ar stūra spilventiņiem, lai aizsargātu korpusu un absorbētu triecienus.
- Aizsargā transportlīdzekļa iebūvēto elektroniku.
- Aizsargāts pret issavienojumiem, polaritātes maiņu un aprīkots ar pretdzirksteļu sistēmu.

|  |               |       |        |           |   | EFFICACE / RMS | MOYEN / AVERAGE |       |      |      |                 |   |              |               |
|--|---------------|-------|--------|-----------|---|----------------|-----------------|-------|------|------|-----------------|---|--------------|---------------|
|  | 50/60 Hz      |       | Charge | Reg       |   | Reg 1          | Reg 2           | Reg 3 | kg   | mm   |                 |   | SOS recovery |               |
|  | 6 / 12 / 24 V | 230 V | 1150 W | 35<350 Ah | 3 | 37 A           | 7 A             | 15 A  | 25 A | 13,4 | 280 x 420 x 230 | - | 2,5 m        | Automatic >2V |