

Neostart 620 nodrošina akumulatoru darbību pat dziļi izlādētā akumulatorā.

LĀDĒTĀJA FUNKCIJA

Neostart 620 uzlādē 12V un 24V svina skābes akumulatorus no **20Ah līdz 1350Ah**.

Tas ir tradicionāls lādētājs. Uzlāde ir jāuzrauga.

STARTERA FUNKCIJA

Ar Neostart 620 var iedarbināt transportlīdzekļus ar 12V vai 24V svina skābes akumulatoriem no **45Ah līdz 200Ah**.

Lai nodrošinātu pietiekamu enerģijas daudzumu transportlīdzekļa iedarbināšanai, var būt nepieciešama iepriekšēja uzlāde.


Augstas jaudas tradicionālais startera un lādētāja kabelis tūlītējai iedarbināšanai pat ar dziļi izlādētu akumulatoru.

- ProStart 620 ir aizsargāts pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un elektrotīkla pārspriegumu.
- Kabelu un skavu uzglabāšana uz kuģa
- Integrēti riteņi pārnēsājamībai
- Kabeli Ø 16 mm² (garums: sarkans - 2 m, melns - 1,8 m).
- Misiņa skavas
- Ārēji redzams un viegli pieejams drošinātājs
- Liels ampērmetrs.

P. maks. uzlāde = 1600 W

P. maks. palaišana = 10 kW

VIEGLI LIETOJAMS VADĪBAS PANELIS

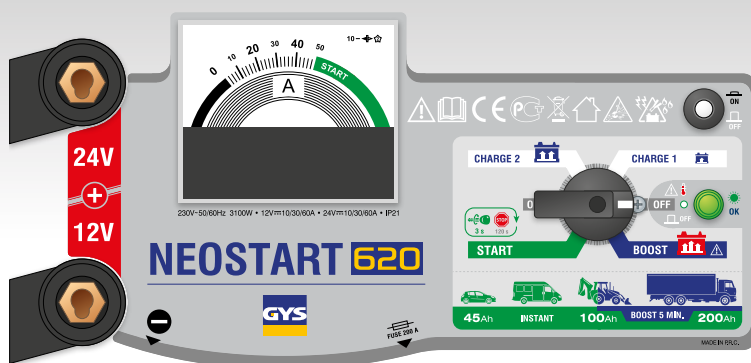

CE - EN 60335-2-29

	I ₁			MIN. Ah	MAX. Ah		EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START			IP		
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20	>1350	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27 cm	24 kg

MADE in CHINA

www.gys.fr