

Neostart 420 nodrošina akumulatoru darbību pat dziļi izlādētā akumulatorā.

LĀDĒTĀJA FUNKCIJA

Neostart 420 uzlādē 12V un 24V svina skābes akumulatorus no **20Ah līdz 1000Ah**.

Tas ir tradicionāls lādētājs. Uzlāde ir jāuzrauga.

STARTERA FUNKCIJA

Ar Neostart 420 var iedarbināt transportlīdzekļus ar 12V vai 24V svina skābes akumulatoriem no **35Ah līdz 160Ah**.


Lai nodrošinātu pietiekamu enerģijas daudzumu transportlīdzekļa iedarbināšanai, var būt nepieciešama iepriekšēja uzlāde.

Augstas jaudas tradicionālais startera un lādētāja kabelis tūlītējai iedarbināšanai pat ar dziļi izlādētu akumulatoru.

- Neostart 420 ir aizsargāts pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un elektrotīkla pārspriegumu.
- Kabeļu un skavu glabāšana uz kuģa
- Integrēti riteni pārnēsājamībai
- Kabeli Ø 10 mm², (garums: sarkans - 2 m, melns - 1,8 m)
- Ārēji redzams un viegli pieejams drošinātājs
- Liels ampērmetrs.



VIEGLI LIETOJAMS VADĪBAS PANELIS

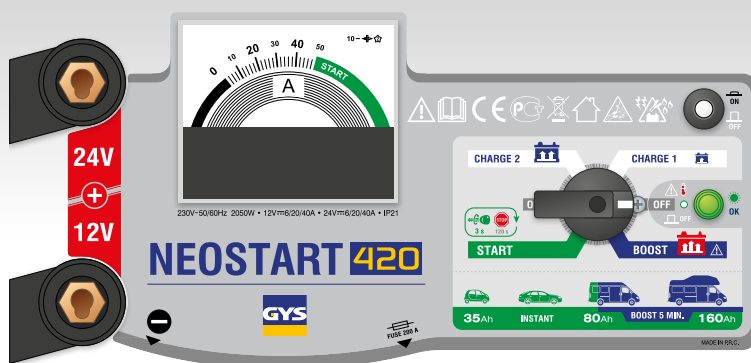

CE - EN 60335-2-29

	I ₁			MIN. Ah	MAX. Ah		EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START			IP		
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	2050W	12-24V	20	>1000	3	70A	45A	•	300A	420A	200A	IP 21	47x32x27 cm	20,5 kg

Made in China

www.gys.fr