PROFESIONĀLS ELEKTRONISKAIS AKUMULATORU TESTERIS

PBT 824

Ref. 025738

INVEST IN THE FUTURE

Profesionāls akumulatoru testeris ar iebūvētu printeri, kas nodrošina ļoti precīzus rezultātus.

VISAPTVEROŠAS TESTĒŠANAS FUNKCIJAS

6/12/24 V komplekts (2 x 12 V) akumulatora pārbaude:
Sastāv no 4 fāzēm:
- Akumulatora veselības pārbaude
- Aukstās palaišanas spējas (CCA) tests
- Iekšējās pretestības pārbaude
- Akumulatora sprieguma un uzlādes stāvokļa pārbaude

12 V un 24 V starteris:
- Sākuma sprieguma pārbaude.

12 V un 24 V ģeneratori:
- Tukšgaitas un slodzes sprieguma, kā arī strāvas pulsācijas slodzes laikā pārbaude.

Viļņu forma:
- Kontrolē akumulatora sprieguma pulsāciju.

TŪLĪTĒJA ANALĪZE

- Akumulatora spriegums (no 1,5 V līdz 30 V)
- Pieejamā starta jauda
- Uzlādes stāvoklis un akumulatora stāvoklis (%) (SOC un SOH)

AKUMULATORU TIPI

Saderīgs ar **vairāku veidu svina-skābes akumulatoriem**, sākot no **7 līdz 240 Ah**:
- VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI hermetizēti akumulatori
- STANDARD LIQUID akumulatori
- START / STOP akumulatori (EFB / AGM)

Darbības diapazons :
EN : 40 > 1885 CCA
DIN : 25 > 1120 CCA
SAE : 40 > 2000 CCA
JIS : japāņu akumulatori
IEC : 30 > 1500 CCA (starptautiskais standarts)
CA/MCA : 50 > 2400 CCA (jūras akumulatori)

ĻOTI PRECĪZS

- Automātiska ārējās temperatūras kompensācija.
- Uzlabotā dinamiskās pretestības mērīšanas tehnoloģija samazina akumulatora izlādi un parāda precīzu rezultātu, ko neietekmē :
 - virsmas uzlāde
 - transportlīdzekļa patērētāji (lukturi, dažādi indikatori u.c.)
 - kontaktu nepilnības (nolietojušies termināli/uzgaļi, nenoņemti uzgaļi u.c.)

PRAKTISKI

- Izolētas skavas
- Liels aizmugurēji izgaismots ekrāns
- Regulējams ekrāna spilgtums
- Pilns testa ziņojums, kurā norādīts datums/laiks un personalizēts nosaukums
- Daudzvalodu saskarne (10 valodas)
- Aizsargāts pret polaritātes maiņu.
- ABS korpuss (izturīgs pret skābēm) un aizsardzība pret triecieniem
- Barošanas avots: 6 AA tipa baterijas
- Noņemams kabelis.




Noņemams kabelis ref. 056510

Piegādāts futrālī ar 1 papīra ruļļi (liels papīra formāts - 2 collas).
Ref. ruļļi : 056237 - 056633.

PROGRAMMATŪRAS VALDĪŠANA

DHC programmatūra (pieejams mūsu tīmekļa vietnē) ļauj ātri un vienkārši importēt datus no testera uz datoru.

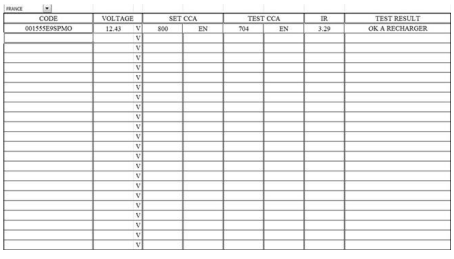

			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm		kg
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
	6 V 12 V Pack 24 V (2 x 12 V)	7 >240 Ah	•	• min 1,5 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	250 x 130 x 65	180 cm	0.7

CE

Made in Taïwan

www.gys.fr