

STARTIUM 330E yra automatinis kompaktiškas 12-24 V starterinis įkroviklis. Valdomas mikroprocesoriaus, užtikrinamas didžiausias efektyvumas ir saugumas.

CHARGE	12V	20-375 Ah	START	12V	165 A				
	24V	20-300 Ah		24V	130 A				

Automatinis įkrovimas iki 100 % saugiai: Pažangus daugiapakopis įkroviklis įkrauna iki 100 % ir nereikalauja priežiūros ar akumuliatoriaus išėmimo iš transporto priemonės. Įkrovimo pabaigoje įkroviklis įjungia plaukiojimo režimą, kad palaikytų 100 % akumuliatoriaus įkrovimą. Startium 330E iki 100 % įkraus visus švino akumuliatorius: skystus, gelinius, AGM, Start&Stop, kalcio, VRLA, EFB...

Išmanusis : Šis prietaisas nuolat analizuoja akumuliatoriaus būklę ir automatiškai reguliuoja išėjimo įtampą. Įtampa ir įkrovos procentas realiuoju laiku rodomi skaitmeniniame ekrane.

Transporto priemonės elektronikos apsauga: Nereikia atjungti akumuliatoriaus nuo transporto priemonės. Jokio kibirkščiavimo pavojaus, į gnybtus nepatenka įtampa, kai jie neprijungti prie akumuliatoriaus. Giliai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimas : STARTIUM gali įkrauti iki 1 V išsikrovusius akumuliatorius. Tai neįmanoma, jei akumuliatorius yra pažeistas.

Giliai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimas: STARTIUM gali įkrauti akumuliatorius, išsikrovusius iki 1 V. Tai neįmanoma, jei akumuliatorius yra pažeistas.

Laikmatis : Funkcija, leidžianti saugiai įkrauti giliai iškrautus akumuliatorius (< 1 V).

SOS RECOVERY Leidžia atkurti sulfatuotus akumuliatorius.

Automatinis paleidimas : Įrenginys automatiškai pradės siųsti srovę į akumuliatorių, kai įjungiama automobilio starterio funkcija. Nuotolinio valdymo pultelis nebereikalingas.


Išmanusis paleidimas: STARTIUM 330E automatiškai aptiks pažeistus arba stipriai suslėgtus akumuliatorius. Tokiu atveju jis neteiks srovės, kad apsaugotų automobilio elektroniką.



Pristatoma su:
• Kabeliai (raudoni 1,8 m / juodi 2 m)
• Izoliuoti gnybtai

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

- + Automatinis paleidimas iš naujo pagal numatytuosius nustatymus.
- + Alternatoriaus bandymo funkcija, padedanti rasti gedimus.
- + Skaitmeniniame ekrane rodomi gedimų kodai, skirti paprastam gedimų šalinimui.

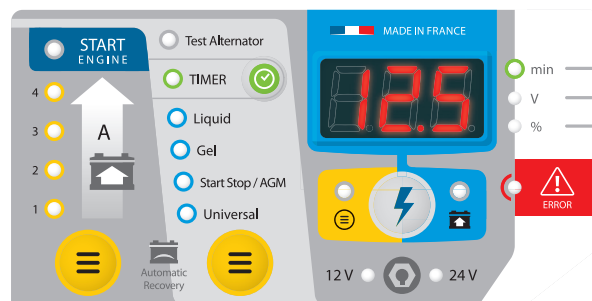

CE - EN 60335-2-29

											
50/60hz	I1	800W	12V	20-375Ah	4 Paleidimas	5-10-15-25A	165A	200A	IP 21	425x255x255 mm	15 kg
230V	16A		24V	20-300Ah	4 Paleidimas	5-10-15-20A	130A				

MADE in FRANCE

www.gys.fr