

STARTIUM 980E ir startera lādētājs, kas spēj uzlādēt AGM/Gel (Stop/Start) šķidros akumulatorus un droši iedarbināt modernus transportlīdzekļus.

CHARGE12V
24V20-750 Ah
20-525 Ah**START**12V
24V380 A
270 A

Uzlādējiet visu veidu akumulatorus: Ja tas nav zināms, izvēlieties universālo režīmu, kas nodrošinās drošu maiņu jebkuram no šiem akumulatoru tiptiem. Izvēlieties no 4 uzlādes izejām: 5 A, 15 A, 20 A un 40 A.



Droša uzlāde līdz 100 %: Uzlabotais daudzpakāpju lādētājs uzlādēs līdz 100 %, un nav nepieciešama uzraudzība vai akumulatora izņemšana no transportlīdzekļa. Uzlādes beigās lādētājs pāriet peldošā režīmā, lai akumulatoru uzturētu 100% līmenī.



Smart: Šī ierīce pastāvīgi analizē akumulatora stāvokli un automātiski pielāgo izejas spriegumu. Spriegums un uzlādes procentuālais līmenis reāllaikā tiek parādīts uz digitālā ekrāna.



Transportlīdzekļa elektronikas aizsardzība: Nav nepieciešams atvienot akumulatoru no transportlīdzekļa. Nav dzirksteļu riska, uz skavām nav sprieguma, ja tās nav savienotas ar akumulatoru.



Dzīli izlādēta akumulatora uzlāde: STARTIUM var uzlādēt akumulatorus, kas ir izlādējušies līdz pat 1 V. Tas nav iespējams, ja akumulators ir bojāts.



LAIKMETIS : Funkcija, kas ļauj veikt drošu uzlādi, uzlādējot dziļi izlādētus akumulatorus (< 1 V).



SOS REĢENERĀCIJA: Ļauj reģenerēt sulfātizētus akumulatorus.



Automātiska iedarbināšana: Ierīce automātiski sāks sūtīt strāvu uz akumulatoru, kad tiek aktivizēta automašīnas startera funkcija. Tālvadības pults vairs nav nepieciešama.



Smart start: STARTIUM 980E automātiski noteiks bojātus vai stipri sulfātizētus akumulatorus. Šādā gadījumā tas nepieņems strāvu, lai aizsargātu transportlīdzekļa elektroniku.




IWUoU

Piegādāts kopā ar :

- 2,5 m kabeli
- Izolētas skavas

PAPILDU FUNKCIJAS

- + Automātiska restartēšana pēc noklusējuma ar pēdējiem izmantotajiem iestatījumiem.
- + Ģeneratora testa funkcija, lai palīdzētu atrast bojājumus.
- + Digitālajā ekrānā redzami bojājumu kodi, kas atvieglo problēmu novēršanu.

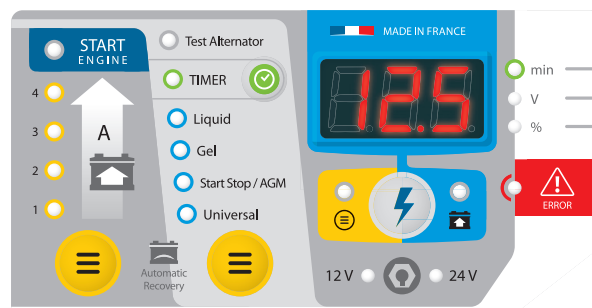

CE - EN 60335-2-29

 50/60hz	 I1	 2 kW	 12V	 20-750Ah	 3+Boost+Start	 5-20-40-(50 boost)	 500	 720	 250A	 21	 400x475x795	 310x480x800	 36
230V	16A	2 kW	24V	20-525Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(35 boost)	400	560					

MADE in FRANCE

www.gys.fr