

GYSFLASH 125.12 CNT FV ir jaudīgs lādētājs: 120 A nepārtraukti 25°C temperatūrā. Tas ļauj uzturēt 12 V svina vai litija akumulatoru pilnīgi stabilizētā spriegumā diagnostikas fāzēs. Tas nodrošinās vislabāko uzlādes ciklu, kas ieteikts vismodernāko tirgū pieejamo transportlīdzekļu apkopei. Tā USB savienojamība nodrošina 100% pielāgojamību.

4 DARBĪBAS REŽĪMI

- **Uzlāde** : 12 V svina vai litija (LFP) akumulatoriem no 20 līdz 1500 Ah.
- **Diagnostika**: atbalsta līdz 120 A strāvu 12 V akumulatoriem transportlīdzekļos diagnostikas fāzē, tehniskās apkopes darbnīcās.
- **Demonstrāciju zāle** : nodrošina nepārtrauktu strāvas padevi, kad tiek izmantoti demonstrācijas transportlīdzekļa elektropiederumi. Tas arī nodrošina optimālu akumulatora uzlādi.
- **Testeris** : Ļauj pārbaudīt akumulatora spriegumu, novērtēt iedarbināšanas sistēmu (startera akumulatoru) un transportlīdzekļa ģenerators stāvokli.

100% SAVIENOTS

- Pievienojiet, dzēsiet vai mainiet uzlādes režīmus un profilus, izmantojot USB.
- Importējiet iepriekš definētus konfigurācijas failus, kas pielāgoti slodzes darījumiem.
- Iegūstiet uzlādes vēsturi un datus USB atmiņā un izmantojiet tos tabulā.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri, svitrkodu lasītāju u. c.), izmantojot tam paredzētu moduļu ligzdu (SMC: Smart Module Connector).

AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Pagarina svina (gēla, AGM, šķidro, kalcija u. c.) un litija (LFP) akumulatoru kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Specifiska uzlādes līkne **8 pakāpēs** (svina akumulators) vai **9 pakāpēs** (litija-železi-fosfāta akumulators) bez uzraudzības.
- Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus >2 V (automātiska SOS atjaunošana).

TEHNOLOĢIJAS UN UZLABOTAS FUNKCIJAS

- **FV Flexible Voltage**, lādētājs darbojas ar barošanas spriegumu no 85 līdz 265 V.
- **"Auto-Detect"** funkcija automātiski uzsāk uzlādi, kad akumulators ir pievienots lādētājam.
- **"Auto-Restart"** funkcija strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ar iestatījumu atmiņu.
- **Kabeļu kontrole un kalibrēšana**
- **Blokēšana**, novērš nepareizas apiešanās risku, ideāli piemērots garāžām un izstāžu zālēm.
- Pieejami līdz pat **12 uzlādes profili**, tostarp Easy profils vienkāršotai uzlādei, kas piemērots visiem svina akumulatoriem.

ULTRA-SECURE

- **Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība**: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirkestelošanas novēršanas sistēma.
- **Nomaināms drošinātājs**, kas aizsargā pret nepareizu lietošanu.
- **Temperatūras sensors**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.

ERGONOMIC


- **Izturīgs korpuss** ar triecienus un vibrāciju absorbējošiem spilventiņiem.
- **IP40** korpuss, kas aizsargāts pret priekšmetu, kas lielāki par 1 mm, iekļūšanu.
- **Zems augstums** (13 cm), lai iekrāvēju varētu pabaukt zem transportlīdzekļa.



SMC USB




Komplektācijā ir kabeli (5 m - 25 mm²).

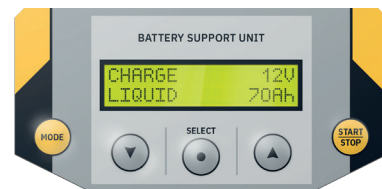

Intuitīva saskarne pieejama 22 valodās.



ACCESSOIRES (pēc izvēles)



Sienas plaukts
055513



Pārnēsāšanas futrālis
060432

saderīgi kabeli



Texas Cable > Knaibles
028876 - 2,5 m - 25 mm²
027886 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > REMA
025714 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > Knaibles
025721 - 5 m - 25 mm²



Texas Cable > NATO
025707 - 5 m - 25 mm²

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	V L	mm²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	2000 W	2,5 m	12 V	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 120 A 110 V : 100 A	230 V : 116 A 110 V : 77 A	20 > 1500 Ah	1 V	40	5 m	25	ø M6	6,3	33,4 x 13 x 28	41 x 39 x 22,5 / 10,8
100 > 127 V	1500 W														