


Suderinamas su 230 V Euro lizdais, 16A/T2 elektromobilio įkrovimo laidas idealiai tinka kasdieniam įkrovimui. Jį galima sukonfigūruoti į 10 arba 16 A, o tai reiškia, kad jį galima visiškai saugiai prijungti ir naudoti Europos elektros instaliacijoje. Pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų, ji yra saugi, patvari ir atspari kasdieniam dėvėjimuisi.

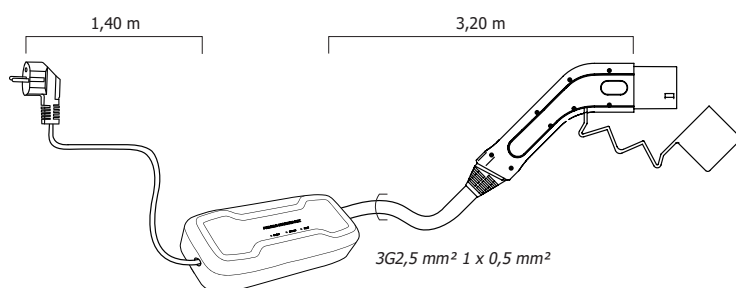

- Atitinka EV įkrovimo standartus (IEC 61851-1, EN 62752 ir EN 62196).
- Išsaugomas paskutinis pasirinktas nustatymas
- Galima montuoti ant sienos naudojant a tvirtinimo sistema galiniame skydelyje
- Teorinis įkrovimo laikas nuo 0 iki 100 %:

I	P	30 kWh	40 kWh	50 kWh	60 kWh	70 kWh
10 A	2,3 kW	13h	17h	22h	26 val	30h
16 A	3,7 tūkst.	8h	11h	13h30	16h15	19h

TECHNINIAI DUOMENYS

Nuoroda	028975	
Fazė	1~	
Įtampa	230 V	
Maks. įkrovimo srovė (-ės)	10 A	16 A
Didžiausia galia	2,3 kW	3,7 tūkst.
	1,40 m + 3,20 m	
IP klasifikacija	IP 66	
Darbinė temperatūra	-25°C iki 55°C	
Nuotėkio srovės	IΔ AC: 30 mA IΔ DC: 6 mA	

