

Gysflash 30.24 ir augstas jaudas stabilizēts barošanas avots (30A-12V un 15A-24V) ar invertora tehnoloģiju un 5 funkcijām:

- Akumulatora atbalsts: diagnostikas darbu laikā uztur 6, 12 un 24 V (šķidrā vai želejveida) automobiļu akumulatoru
- Uzlabots akumulatora lādētājs: nodrošina ideālu uzlādes ciklu vismodernāko transportlīdzekļu akumulatoru apkopei
- Izstāžu zāles režīms: uztur akumulatorus izstāžu zāles transportlīdzekļos
- "Akumulatora maiņas" režīmā uztur elektroapgādi, lai saglabātu transportlīdzekļa atmiņas iestatījumus
- A ugstas jaudas stabilizēts barošanas avots: sprieguma un strāvas regulēšana.

5 režīmi

- Uzlāde
- Diagnostika
- Izstāžu zāle
- Baterijas maiņa
- Barošanas avots

Uzlabotās funkcijas

- Automātiska restartēšana
- Kabeļa pārbaude un kalibrēšana
- Izstādes režīma bloķēšana
- "Vieglas uzlādes" režīms
- "Eksperta" režīma aktivizēšana un regulēšana uzlādes likne
- Automātiska SOS atjaunošana sērfošanai akumulatorā.



Intuitīva saskarne

Pieejamas 19 valodas

Plāns izmērs

Lādētāja augstums (<11 cm) ļauj to novietot zem transportlīdzekļa.

Kabeļi

- Aprīkots ar 2x2,5 m - 6 mm² kabeļiem
- To var aprīkot ar 2x5 m - 16 mm² un vairāk. kalibrēšana ir automātiska.

TEHNOLOĢIJAS

Augsts darba cikls

94%

15% vairāk enerģijas




Nav ārējās ventilācijas
= Nav putekļu iekļūšanas



Invertors - Šī tehnoloģija ļauj :

- Labāks darba cikls pie neliela svara (3,8 kg).
- Triecienu un vibrāciju absorbējošas kājas.

FUNKCIJAS

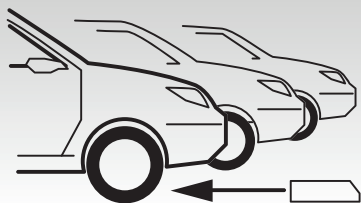

Izstāžu zāles režīms un samazināti izmēri:

- Īss augstums (< 11 cm): lai to varētu novietot zem transportlīdzekļa.
- Izstāžu zāles režīma bloķēšana: lai izvairītos no nepareizas apiešanās, ideāli piemērots garāžām un izstāžu zālēm.
- Automātiska restartēšana: automātiski atsāk režīmu no pēdējās pozīcijas, ja pārtrūkst strāvas padeve.

50 / 60 Hz			V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm ²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	540 W	2,5 m	6/12 V	30 A	30 A	30 A	10 > 400 Ah	2 V	21	2,5 m	6	ø M6	2,8	25,5 x 10,5 x 23	41,4 x 31,1 x 25 / 4,9
			24 V	15 A	15 A	15 A									